PULITECNO



HOT AND COLD WATER
HIGH PRESSURE CLEANERS

IDROPULITRICI
AD ACQUA CALDA E FREDDA





Present on the market from the beginning of the 1970s, Pulitecno is actually a leader company in the market of construction and sale of high pressure professional cleaner, appreciated for the quality, reliability and design of its products.

Presente sul mercato sin dagli inizi del 1970, Pulitecno è, oggi, un'azienda leader nel mercato della costruzione e della vendita di idropulitrici professionali ad alta pressione, apprezzata per la qualità, l'affidabilità e il design dei suoi prodotti.

PROTECTION, SAFETY AND ENERGY SAVING

The constant improvement in production techniques is the pivot which has enabled Pulitecno to offer innovative and state-of-the-art products with a high level of use, protection and safety mechanisms, in the interests of manageability and ease of use, important economies are made in the consumption of water, fuel and electricity during washing.

PROTEZIONE, SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO

L'adozione di dispositivi intelligenti di ultima generazione per il controllo dell'efficienza e della sicurezza consente di raggiungere notevoli economie e risparmi di acqua, gasolio ed elettricità, mantenendo sempre e comunque una grande maneggevolezza e semplicità d'uso.

Pulitecno reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning. Technical data and images are not binding.





Quality and Liability at First

Tested assembly-lines, personnel specifically trained, phases of testing secured by specific protocols to ensure the certainty of a product really durable.

Qualità e Affidabilità al primo posto


Linee di montaggio collaudate, personale specificatamente formato e fasi di collaudo garantite da protocolli specifici per garantire la certezza di un prodotto realmente durevole nel tempo.

New Technology and Design

Pulitecno products are always in step with the times, both in design and technology, to make more secure, simple and reliable, the use of high pressure washers, from the operator's perspective and from the point of view of technical assistance.

Tecnologia e design innovativi

I prodotti Pulitecno sono sempre al passo con i tempi, sia nel design che nella tecnologia, per rendere sempre più sicuro, semplice e affidabile l'utilizzo delle idropulitrici, sia dal punto di vista dell'utilizzatore che dal punto di vista dell'assistenza tecnica.

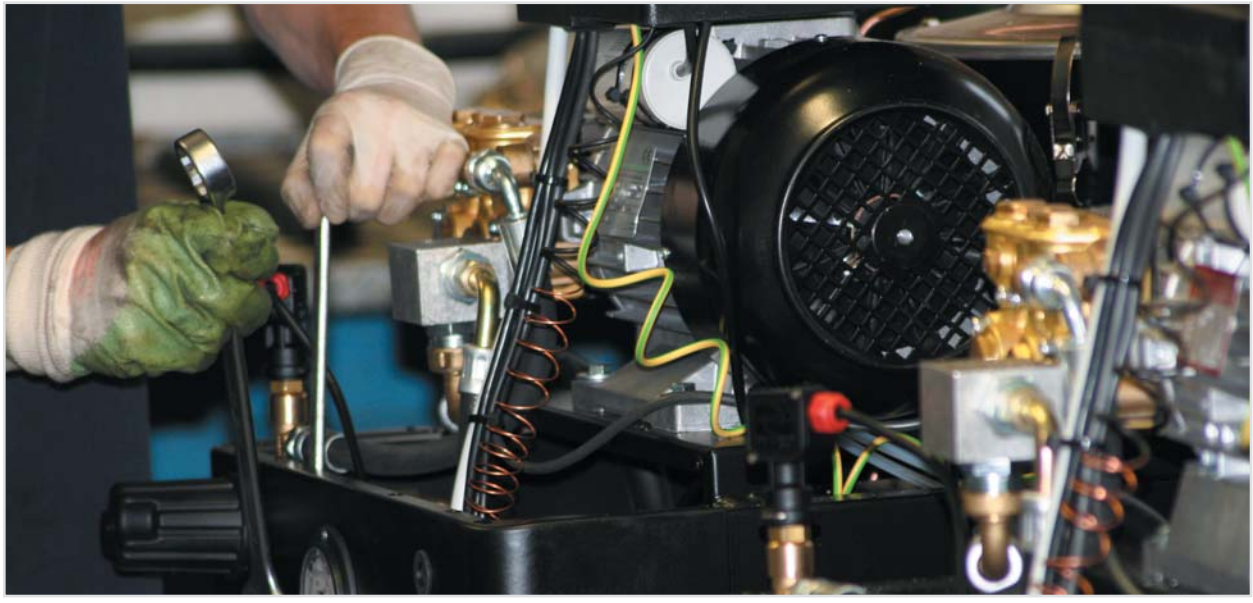

Pulitecno si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali. Dati tecnici e immagini sono da considerarsi a titolo puramente indicativo.

TSI
IntelligentTotalStop

TSI Remote control
Time delayed auto stop/start
- Time delayed auto stop start
- Stop after 1 hour of total stop
- Stop for leak detection
- Stop for lack of water
- Stop for motor overheating
- Warning lights to advise of machine malfunction

Comando a distanza TSI
- Total stop temporizzato
- Arresto macchina dopo 1 ora di total stop
- Arresto per microperdite
- Arresto per mancanza d'acqua
- Arresto per surriscaldamento del motore
- Segnalazione di errore tramite spia intermittente.

Sicurezza 100% Security

TotalQUALITYControl TQC

The electronics board, centre of operations for the high pressure cleaner, is equipped with the TQC (Total Quality Control) control system, which allows for complete maintenance and vigilance over the principal working of the high pressure cleaner. The TQC system allows the user to pinpoint immediately which part of the machine is not functioning properly, thanks to individual luminous LED warning lights which constitute a permanently active check on the operational status of the machine

La scheda elettronica, cuore dei comandi dell'idropulitrice, è dotata del sistema di controllo ***TQC (Total Quality Control)*** *che permette una manutenzione e una vigilanza a 360° sulle funzionalità principali della idropulitrice. Il sistema* ***TQC*** *consente al tecnico di individuare immediatamente la parte della macchina non funzionante, grazie alla segnalazione di led luminosi che costituiscono un "check panel" avanzato costantemente attivo.*


PULITECNO

A wide range divided into high pressure washers with electric motors and with petrol/diesel engines (autonomous), in order to cover all situations where the use of high pressure water is required to remove dirt.
Behind the ***simplicity of use*** *lies* ***a technological device equipped with all the safety features protecting both the operator and the equipment itself****, protecting it in any case from any misuse.*
Form the small (but powerful) Win up to the 500 bar Maxi 5, the philosophy of producing cleaners confirms the winning choice of the ***solid and attractive framework in stainless steel****, hallmark of Pulitecno's cold water range.*

Un'ampia gamma suddivisa in idropulitrici con motore elettrico e idropulitrici con motore a benzina/diesel (autonome), per riuscire a coprire tutte le situazioni in cui sia richiesta la presenza dell'acqua ad alta pressione per la rimozione dello sporco.
Dietro la **semplicità di utilizzo** si nasconde **un apparato tecnologico corredato di tutti quei dispositivi di sicurezza a protezione dell'incolumità sia dell'utilizzatore che dell'apparecchiatura stessa**, proteggendola in ogni caso da un eventuale uso non corretto.
Dalla piccola (ma potente) Win sino alla Maxi 5 da 500 bar, la filosofia costruttiva conferma le scelte vincenti della **carrozzeria solida e accattivante in acciaio inox**, segno distintivo della linea a freddo Pulitecno.








COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

Made in Italy

Electric MOTOR

WIN TSS pag 8
bar 130
Lt/h 600
230 V (1~)
50 Hz



WINNER pag 10
bar 150
Lt/h 900
230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



JUNIOR TSS pag 12
bar 120/160
Lt/h 540/600
230 V (1~)
50 Hz



MAXI 1 TSI pag 14
bar 100/200
Lt/h 600/900
230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



MAXI 2 TSI pag 16
bar 150/200
Lt/h 900/1.260
230/400 V (3~)
50 Hz



MAXI 3 TSI pag 18
bar 200/350
Lt/h 1.260/1.800
230/400 V (3~)
50 Hz



MAXI 4 - 5 pag 20
bar 350/500
Lt/h 1.260/1.320
400/690 V (3~)
50 Hz



POLARIS TSI pag 22
bar 100/200
Lt/h 600/1.260
230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



PSL TSI pag 24
bar 100/200
Lt/h 600/1.260
230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



Diesel Gasoline ENGINE

KROSS pag 26
bar 150
Lt/h 480
4 HP
POWERED by HONDA
senza Pb unleaded



BLITZ 150 pag 28
bar 150
Lt/h 840
6,5 HP
POWERED by HONDA
senza Pb unleaded



BLITZ 200 pag 30
bar 200/250
Lt/h 900/1.260
13 HP 14 HP
POWERED by HONDA
KOHLER
senza Pb unleaded



BLITZ 300 pag 32
bar 300
Lt/h 900
15 HP
POWERED by HONDA
senza Pb unleaded



BLITZ Diesel pag 34
bar 200/250
Lt/h 660/900
10 HP
YANMAR
LOMBARDINI
DIESEL



BLITZ 330 pag 36
bar 330
Lt/h 1.260
26 HP
POWERED by HONDA
senza Pb unleaded



BLITZ LDW pag 38
bar 200/500
Lt/h 1.140/2.400
40 HP
LOMBARDINI
DIESEL



TSI
IntelligentTotalStop

TSI Remote control
Time delayed auto stop/start
- Time delayed auto stop start
- Stop after 1 hour of total stop
- Stop for leak detection
- Stop for lack of water
- Stop for motor overheating
- Warning lights to advise of machine malfunction
- Boiler shutdown for lack of fuel
- 3 second delay on boiler start-up

Comando a distanza TSI
- Total stop temporizzato
- Arresto macchina dopo 1 ora di total stop
- Arresto per microperdite
- Arresto per mancanza d'acqua
- Arresto per surriscaldamento del motore
- Segnalazione di errore tramite spia intermittente
- Arresto bruciatore per mancanza gasolio
- Ritardatore accensione caldaia di 3 sec

Sicurezza 100% Security

TotalQUALITYControl TQC

The electronics board, centre of operations for the high pressure cleaner, is equipped with the TQC (Total Quality Control) control system, which allows for complete maintenance and vigilance over the principal working of the high pressure cleaner. The TQC system allows the user to pinpoint immediately which part of the machine is not functioning properly, thanks to individual luminous LED warning lights which constitute a permanently active check on the operational status of the machine

La scheda elettronica, cuore dei comandi dell'idropulitrice, è dotata del sistema di controllo ***TQC (Total Quality Control)*** *che permette una manutenzione e una vigilanza a 360° sulle funzionalità principali della idropulitrice. Il sistema* ***TQC*** *consente al tecnico di individuare immediatamente la parte della macchina non funzionante, grazie alla segnalazione di led luminosi che costituiscono un "check panel" avanzato costantemente attivo.*

PULITECNO

Pulitecno high pressure washers are synonym of reliability, ease of use, safety and durability.
A complete range ready to meet every need in terms of dirt removal: from the daily washing of vehicles to the most difficult scale removal due to smog, grease and limestone.
Solid and long lasting materials, together with the latest generation of security systems, have the genetic makeup of Pulitecno high pressure washers: the new hot water stainless steel range confirms the trend, making it one of the most popular equipment with the operators and qualified technicians, due to the speed and immediacy with which you can perform any maintenance.

Le idropulitrici ad acqua calda Pulitecno sono sinonimo di **affidabilità, semplicità d'uso, sicurezza e durata nel tempo**. Una gamma completa pronta a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in termini di rimozione di sporco: dal lavaggio quotidiano degli autoveicoli alla rimozione delle incrostazioni più difficili dovute a smog, olii e calcare.
Materiali solidi e duraturi nel tempo unitamente a sistemi di sicurezza dell'ultima generazione sono il corredo genetico di ogni idropulitrice Pulitecno: la nuova gamma a caldo in inox conferma la tendenza, posizionandosi tra le attrezzature più apprezzate sia dagli utilizzatori che dai tecnici specializzati, grazie della rapidità e dell'immediatezza con cui è possibile effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.








HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

Made in Italy

VULKAN pag 40
MOBILE BOILER / CALDAIA MOBILE

bar 100/330

Lt/h 1.260

12 V DC
230 V (1~)
50 Hz



HYNOX 100 pag 42

bar 130/150

Lt/h 600/900

230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



HYNOX 112 pag 44

bar 150/200

Lt/h 900/1.260

230/400 V (3~)
50 Hz



PSL HOT pag 46

bar 150/200

Lt/h 900/1.260

230/400 V (3~)
50 Hz



BLITZ HOT pag 48

bar 150/200

Lt/h 900/1.260

12 V DC
DIESEL



HOT SKID pag 50

bar 150/200

Lt/h 900/1.260

12 V DC
DIESEL



BINGO pag 52

bar 130

Lt/h 540

230 V (1~)
50 Hz



OMEGA *90* pag 54

bar 120/160

Lt/h 540/600

230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



OMEGA *100* pag 56

bar 120/170

Lt/h 600/900

230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



OMEGA *112* pag 58

bar 150/200

Lt/h 900/1.260

230/400 V (3~)
50 Hz



MAGIKA pag 60

bar 120/200

Lt/h 660/1.260

230 V (1~)
230/400 V (3~)
50 Hz



MAGNUM *TSI* pag 62

bar 150/300

Lt/h 900/1.260

230/400 V (3~)
50 Hz



MAX pag 64

bar 150/300

Lt/h 1.260/2.520

230/400 V (3~)
50 Hz



V*1* - V*2* - V*3* - V*4* pag 66



47.000/78.000 kcal/h

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

WIN

Entry level cold water high pressure washer.
Top efficiency for a light commercial use.
Light, handy, easy to use.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Mini ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo privato.
Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.



Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.

Electric Motor / Motore elettrico

230V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



Pressure gauge positioned directly on the pump for better visibility during work and in order to reduce the risk of potential leaks.

Manometro sempre visibile durante il lavaggio, posizionato direttamente sulla pompa per ridurre rischi di perdite.

Light-commercial pump with brass head.

Pompa semi- professionale con testa in ottone.





Just one switch to operate the Win model. Everything else it does it on its own…

Un solo interruttore per azionare WIN. Tutto il resto lo fa da sola...

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6180040/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6180043*)
C *8 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 8 mt. (*cod. 6000120*)



TSS Total Stop System

TSS auto stop-start.

The machine stops when the gun is released. The device provides significant energy savings, in addition to preserving the integrity of the machine.

Comando a distanza Total Stop System
Arresto della macchina al rilascio della pistola: il dispositivo assicura un notevole risparmio energetico oltre a preservare l'integrità della macchina.

WIN	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WIN M TSS	94700000	130	1.900	540	143	2,2	2.800	60	140	28	51x40x49	20	224	480	234	47x35x81

Pump type - Tipo pompa **A.R.** M=1~

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000603/KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000381KIT



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6350663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



Hosereel kit
Kit avvolgitubo
cod. 6000559

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

WINNER

Professional cold water high pressure washer. Top efficiency for professional use. Light, handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Media ad acqua fredda. Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale.
Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.



Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.

Electric Motor / Motore elettrico.

230 / 400V 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



Pressure gauge positioned directly on the pump for better visibility during work and in order to reduce the risk of potential leaks.

Manometro sempre visibile durante il lavaggio, posizionato direttamente sulla pompa per ridurre rischi di perdite.

Commercial-triplex pump with ceramic plungers connecting rod system. Pressure regulator and built-in detergent suction.

Pompa professionale con testa in ottone e pistoni in ceramica, con sistema biella/manovella. Regolazione della pressione. aspirazione detergente incorporata.





Just one switch to operate the Winner model. Everything else it does it on its own…

Un solo interruttore per azionare Winner. Tutto il resto lo fa da sola...



STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6180040/1+1000486*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6180043*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6180035/1*)

BYPASS *MODE*

OPTIONAL
TSS Total Stop System

WINNER	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
130 M	94700110	130	1.900	540	143	2.2	1.450	60	140	38	59x40x54	16	180	360	250	56x35x86
150 T	94700120	150	2.200	900	238	4	1.450	60	140	38	59x40x54	16	180	360	250	56x35x86

Pump type - Tipo pompa **A.R.** M=1~ T=3~

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000603/KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000381KIT



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6350663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) Hosereel kit
Kit avvolgitubo
cod. 6000559

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

JUNIOR

Semi-professional cold water high pressure washer.
Light, handy, easy to use.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe semiprofessionale ad acqua fredda. Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare.

Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



Semi-professional triplex pump with brass head and pistons.

Pompa semi-professionale con testa in ottone e tre pistoni.





Pressure regulator and built-in detergent suction.

Regolazione pressione.
Aspirazione detergente incorporata

Electric Motor / Motore elettrico.

230 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



Pressure gauge positioned directly on the pump for better visibility during work and in order to reduce the risk of potential leaks.

Manometro sempre visibile durante il lavaggio, posizionato direttamente sulla pompa per ridurre rischi di perdite.



Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.
Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.



STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6180040/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6180043*)
C *8 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 8 mt. (*cod. 6000120*)

TSS TotalStopSystem

TSS auto stop-start.

The machine stops when the gun is released. The device provides significant energy savings, in addition to preserving the integrity of the machine.

Comando a distanza Total Stop System
Arresto della macchina al rilascio della pistola:
il dispositivo assicura un notevole risparmio energetico oltre a preservare l'integrità della macchina.

JUNIOR	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
HPJ 12.10 TSS M	94600011	120	1.750	600	159	2,2	2.800	60	140	40	71x45x59	6	108	216	234	44x85,5x80
HPJ 16.9 TSS M	94600000	160	2.350	540	143	2,2										

Pump type - Tipo pompa **HPJ** **A.R.** M=1~

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000603/KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000381KIT



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6350663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000552/J

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

MAXI 1

Power, durability and quieter operation for washing with cold water: the best efficiency for professional use.

Light, handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding tasks.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Potenza, lunga durata e silenziosità per il lavaggio ad acqua fredda: il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale.
Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza, design e durevolezza nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

TSI IntelligentTotalStop



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.
Pompa professionale con testa in ottone e pistoni in ceramica, con manometro, regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata





Electric Motor / Motore elettrico

230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





TSI Intelligent Total Stop

TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.

24 V control panel.
Comandi in bassa tensione (24V).



Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.
Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.



STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6180035/1*)

MAXI *1*	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
W100.12 M-TSI	94500007	100	1.500	720	190	2,2	100				57						
W130.10 M-TSI	94500030	130	1.900	600	159	2,2	100				57						
W150.14 T-TSI	94500034	150	2.200	840	222	4,0	100	1.450	60	140	57	86x60x63	6	180	360	200	58x90x83
XM120.11M-TSI	94500022	120	1.750	660	174	2,2	100				57						
XM150.15 T-TSI	94500046	150	2.200	900	238	4,0	100				57						
RK200.15 T-TSS	94501000	200	2.900	900	238	5,5	112				70						

Pump type - Tipo pompe **XM - RK** **A.R.** **W** **I.P.** M=1~ T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente
TSS = Autostop-Start - Comando a distanza TSS

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000605/KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



RK200.15 Rotating nozzle
Ugello rotante *RK200.15*
cod. 1000386KIT

Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000385KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000552

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

MAXI 2

Professional cold water high pressure washer: top efficiency for industrial use.

Handy and easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding tasks.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Professionale ad acqua fredda: il top dell'efficienza per l'utilizzo industriale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

TSI IntelligentTotalStop



(*)

PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.

Pompa professionale con testa in ottone e pistoni in ceramica, con manometro, regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata



Electric Motor / Motore elettrico 230/400 V / 50 Hz Standard 60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.

Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.
Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.



TSI Intelligent Total Stop

TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.

24 V control panel.
Comandi in bassa tensione (24V).

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1)*
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1)*
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6180035/1)*

MAXI *2*	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS150.15 T-TSI	94500039	150	2.200	900	238	4,0					76						
WS150.21 T-TSI	94500096	150	2.200	1.260	333	5,5	112	1.450	60	140	80	86x60x63	6	180	360	200	58x102x83
WS200.15 T-TSI	94500056	200	2.900	900	238	5,5					80						

Pump type - Tipo pompe **WS** **I.P.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600+4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000386KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000553

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

MAXI 3

Industrial cold water high pressure washer: top efficiency for industrial use.

Handy and easy to use, with a flow and pressure capable of meeting the most demanding tasks.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Industriale ad acqua fredda: il top dell'efficienza per l'utilizzo industriale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

TSI IntelligentTotalStop



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.

Pompa professionale con testa in ottone e tre pistoni in ceramica, con manometro, regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata

Electric Motor / Motore elettrico.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



TSI Intelligent Total Stop

TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.

24 V control panel.
Comandi in bassa tensione (24V).

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

MAXI 3	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS200.21 T-TSI	94500083	200	2.900	1.260	333	7,5	132 S				108						
W200.30 T-TSI	94500105	200	2.900	1.800	476	12,0	132 L				132						
XW280.21 T-TSI	94500121	280	4.060	1.260	333	12,0	132 L	1.450	60	140	125	69x107x62	3	90	180	200	65x125x90
XW350.15 T-TSI	94500135	350	5.100	900	238	12,0	132 L				125						

Pump type - Tipo pompe **XW** **A.R.** **W-WS** **I.P.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



200.21 Rotating nozzle
Ugello rotante *200.21*
cod. 1000380KIT

Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000387KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600+4000140



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000554

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

MAXI 4 - 5

Industrial cold water high pressure washer. Top efficiency for large jobs.

Handy, easy to use , with a flow and pressure able to cope with the most challenging and resistant situations.

Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Industriale ad acqua fredda al massimo livello.
Il top dell'efficienza per i grandi lavori.
Maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di far fronte alle situazioni più impegnative e resistenti.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



PULITECNO

TSI Intelligent Total Stop — Standard for Maxi 4 / Optional for Maxi 5

Industrial triplex pumps with ceramic plungers connecting rod system and brass head. Pressure gauge (Maxi 5 - 1000 bar) Pressure regulator (600 bar in stainless steel AISI 304 Maxi 5).
Pompa professionale con testa in ottone e pistoni in ceramica. Manometro (Maxi 5 - 1000 bar). Regolazione della pressione (valvola inox 600 bar Maxi 5).

IE2 High efficiency electric Motor(Maxi5)
Motore elettrico ad alta efficienza IE2 (Maxi5).
400/690 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.

Flexible coupling with steel protection (Maxi 5).
Giunto elastico con protezione (Maxi 5).

Flexible coupling with flange (Maxi 4).
Flangia e giunto elastico (Maxi 4).

Parking brake.
Freno di stazionamento.






Stainless steel water tank for cooling the pump head (Maxi 5 standard, Maxi 4 optional)

Vaschetta acqua inox per raffreddamento testata (Maxi 5 standard, Maxi 4 optional).

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

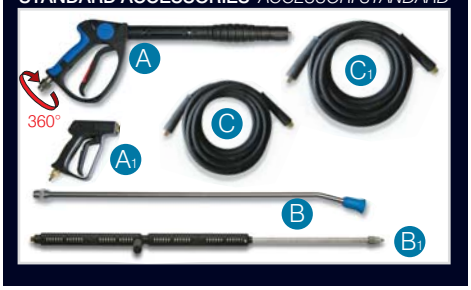

- A *Maxi 4 Gun* / Pistola Maxi 4 (*cod. 6600600*)
- A1 *Maxi 5 Gun* / Pistola Maxi 5 (*cod. P30540000*)
- B *Maxi 4 Lance* / Lancia Maxi 4 (*cod. 6600610*)
- B1 *Maxi 5 Lance* / Lancia Maxi 5 (*cod. P30500092*)
- C *Maxi 4 10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. Maxi 4 (*cod. 6000145*)
- C1 *Maxi 5 10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. Maxi 5 (*cod. 6500135*)



Electric panel.
Quadro elettrico.

MAXI 4	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
SXW350.21 T-AST-TSI	94500142	350	5.100	1.260	333												
SHP500.15 T-AST-TSI	94500149	500	7.250	900	238	15	160	1.450	60	140	215	89x146x107	2	16	32	32	82x140x90
W150.50 T-AST-TSI	94500147	150	2.200	3.000	793												

MAXI 5	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
SHP500.22 T-AST	94500160	500	7.250	1.320	349	22,5	180	1.450	60	140	335	89x146x107	2	16	32	32	89x146x107
SHP500.22 T-AST-TSI	94500165	500	7.250	1.320	349	22,5											

Pump type - Tipo pompe **SXW - SHP** **A.R.** **W** **I.P.** T=3~ **AST** = Star triangle soft start - Avviamento stella triangolo **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



500 bar inox rotating nozzle
Ugello rotante 500 bar inox
cod. 1000386



350 bar rotating nozzle
Ugello rotante 350 bar
cod. 1000387/KIT



Sand blasting head 500 bar round jet
Testina sabbiante 500 bar a getto tondo + sonda + tubo
cod. P25046000 + cod. P16140140 + cod. P25030020 + cod. 4000141



Maxi5 shoulder rest
Controspalla Maxi5
cod. P30506000

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

POLARIS

Professional cold water high pressure washer.

Top efficiency thanks to the solid and attractive chassis entirely made in stainless steel, is used mainly in food industry.

Handy and easy to use, with a flow and pressure capable of meeting the most demanding tasks.

Classe Professionale ad acqua fredda .
Efficienza al top: grazie alla solida e accattivante struttura realizzata completamente in acciaio inox, trova impiego principalmente nelle industrie alimentari.
Maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di far fronte alle situazioni più impegnative.

TSI IntelligentTotalStop

SPECIAL VERSION 85°C



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and H.P. detergent suction probe. Flexible coupling.
Pompa professionale con testa in ottone e tre pistoni in ceramica, con manometro, regolazione della pressione e sonda per aspirazione liquido detergente in alta pressione. Giunto elastico.





TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.


Electric Motor Motor with thermal protector and double bearings.
Motore elettrico con protezione termica e doppi cuscinetti.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*



24 V control panel..
Comandi in bassa tensione (24V).

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

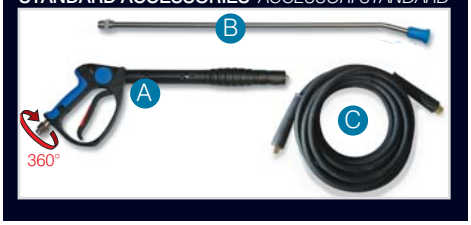

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

POLARIS	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
W 10.12 M-TSI	91573080	100	1.500	720	190	2,2	100				74	86x60x63					58x102x83
W 13.10 M-TSI	91573090	130	1.900	600	159	2,2	100				74	86x60x63					58x102x83
WS 15.15 T-TSI	91573000	150	2.200	900	238	4,0	112				85	86x60x63					58x102x83
WS 15.21 T-TSI	91573040	150	2.200	1.260	333	5,5	112	1.450	60	140	93	86x60x63	4	60	120	130	58x102x83
WS 20.15 T-TSI	91573020	200	2.900	900	238	5,5	112				93	86x60x63					58x102x83
WS 20.21 T-TSI	91573060	200	2.900	1.260	333	7,5	132				105	69x107x62					65x125x90

Pump type - Tipo pompe **W- WS** **I.P.** M=1~ T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozz
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante
cod. 1000384KIT



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600+4000140



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000560



Non marking H.P. hose 10mt.
Tubo A.P. antimacchia 10 m.
cod. 6100067

KIT 85°c

Kit for hot water
Kit per acqua calda
cod. 1000999

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

PSL

Professional static cold water high pressure washer.

Top efficiency thanks to the solid and attractive chassis entirely made in stainless steel, is used mainly in food industry.

Handy and easy to use, with a flow and pressure capable of meeting the most demanding tasks.

Classe Fissa professionale ad acqua fredda .
Efficienza al top: grazie alla solida e accattivante struttura realizzata completamente in acciaio inox, trova impiego principalmente nelle industrie alimentari.
Semplice da utilizzare, ma con una portata e una potenza in grado di far fronte alle situazioni più impegnative.

TSI IntelligentTotalStop



SPECIAL VERSION
85°C

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator.
Pompa professionale con testa in ottone e tre pistoni in ceramica, con manometro, regolazione della pressione.



TSI IntelligentTotalStop

TSI security system including: (A) time delayed auto stop start; (B) stop for lack of water; (C) stop for leak detection; (D) stop after 1 hour in total stop; (E) stop in case of motor over-heating - error signal indicated by warning lights.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (A) total stop temporizzato; (B) arresto dopo 1 ora di total stop; (C) arresto per microperdite; (D) arresto per mancanza acqua; (E) arresto per surriscaldamento motore - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente.

Electric Motor Motor with thermal protector..
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.




24 V control panel.
Comandi in bassa tensione (24V).

H.P. detergent suction probe.
Sonda per aspirazione liquido detergente in alta pressione.





STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

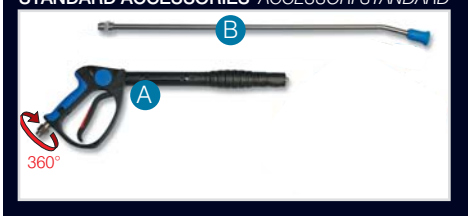

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610*)



PSL	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
W 10.12 M-TSI	91650050	100	1.500	720	190	2,2	100				65						40x65x33
W 13.10 M-TSI	91650040	130	1.885	600	159	2,2	100				65						40x65x33
WS 15.15 T-TSI	91650000	150	2.176	900	238	4,0	112				72						40x65x33
WS 20.15 T-TSI	91650010	200	2.901	900	238	5,5	112	1.450	60	140	75	60x86x63	6	72	144	160	40x65x33
WS 15.21 T-TSI	91650020	150	2.176	1.260	333	5,5	112				75						40x65x33
WS 20.21 Big T-TSI	91650060	200	2.901	1.260	333	7,5	132				90						40x81x45

Pump type - Tipo pompe **W- WS** **I.P.** M=1~ T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



15 lt. pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi *15 lt.*
cod. 1000393

21 lt. pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi *21 lt.*
cod. 1000394



Double nozzle carrier (supplied without nozzles
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15lt./min.*
cod. 1000384KIT

21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21lt./min.*
cod. 1000380KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015

Kit for hot water
Kit per acqua calda
KIT 85°c
cod. 1000999

H.P. hose 10mt.
Tubo alta pressione 10 m.
cod. 6000145



Non marking H.P. hose 10mt.
Tubo A.P. antimacchia 10 m.
cod. 6100067



Wall stand
Supporto a parete
cod. 5165000



Floor stand
Supporto a banco
cod. 5165010



COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

KROSS

Semi-professional mobile cold water engine driven high pressure washer.

Top efficiency for a light commercial use.
Light, handy, easy to use.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame with a tilting handle.

Classe Mini Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo privato.
Leggera, maneggevole, semplice da utilizzare.
Robustezza, design e lunga durata nel tempo sono garantiti da un telaio in acciaio spessorato verniciato con il manico ribaltabile.

POWERED by HONDA™

4 HP



Triplex pump with pressure regulator and built-in detergent suction.
Pompa a tre pistoni con regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata.





2 lit. detergent tank.
Serbatoio del detergente da 2 lt.



Euro 2 made in Europe unleaded petrol (gasoline) Honda engine.
Motore Honda Euro 2 made in Europe a benzina verde.

Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.
Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior manegevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.





STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6180040/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6180043*)
C *8 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 8 mt. (*cod. 000120*)

KROSS	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
150	93400000	150	2.200	420	111	4,0	3.500	60	140	23	58x45x72	8	120	240	250	40x45x90

Pump type - Tipo pompa **A.R.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000603KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000381KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6350663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676KIT

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ 150

Cold water mobile engine driven high pressure washer.
Top efficiency for a professional use. Handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza e design garantiti da un telaio in acciaio verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

POWERED by HONDA™

6,5 HP

senza Pb unleaded



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.



Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione, aspirazione detergente incorporata e manometro.

Unleaded petrol (gasoline) Honda engine Gearbox. Automatic accelerator. Manual starter.



Motore HONDA a benzina verde
Riduttore di giri.
Accelerazione automatica.
Avviamento manuale.

Practical tilting system of the handle for better handling during transportation and for stocking purposes.



Pratico sistema per il ribaltamento del manico per una miglior maneggevolezza nel trasporto e nello stoccaggio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6180035/1*)



BLITZ 150	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
150	93100284	150	2.200	840	222	6,5	1.450	60	140	23	86x60x63	8	120	240	250	57x95x81

Pump type - Tipo pompa **I.P.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000385KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000552/B150

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ 200

Cold water mobile engine driven high pressure washer.
Top efficiency for a professional use. Handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza e design garantiti da un telaio in acciaio verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

POWERED by HONDA™ HP 13

KOHLER® HP 14

senza Pb unleaded



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.
Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione, aspirazione detergente incorporata e manometro.





5 lit. fuel tank
Serbatoio carburante da 5 lt.

Unleaded petrol (gasoline) engine. Gearbox.
Motore a benzina verde. Riduttore di giri.



Automatic accelerator.
Accelerazione automatica.
Manual start.
Avviamento manuale.



STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

BLITZ 200	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
200 HD	93100270	200	2.900	960	254	13	3.400			78						
200 HR	93100260	200	2.900	900	238	13	1.450	60	140	85	95x65x75	4	42	84	100	113x64x76
250.15 KOHLER	93100250	250	3.600	660	174	14	1.450			85						

HR = Honda engine + gear box - Motore Honda + riduttore
HD = Honda engine direct drive - Motore Honda diretto
KOHLER = Kohler engine + gear box - Motore Kohler + riduttore

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000386KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000554

Kit electric starter (battery excluded)
Kit avviamento elettrico (batteria esclusa)

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ 300

Cold water mobile engine driven high pressure washer.
Top efficiency for a professional use. Handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza e design garantiti da un telaio in acciaio verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.
Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione, aspirazione detergente incorporata e manometro.






8 lit. fuel tank
Serbatoio carburante da 8 lt.

Decibels lower than those prescribed in the Phase 2 of EU legislation on emissions (silenced muffler)
With Intelligent System : warning light indicating error code.
Belt transmission.
Low fuel consumption.
(dc-cdi ignition system with variable anticipation).
Manual start.
Decibel inferiori a quelli prescritti dalla fase 2 della normativa europea sulle emissioni (marmitta silenziata)
Intelligent system: led lampeggiante indica cod. errore.
Trasmissione a cinghia
Basso consumo di carburante (sistema accensione dc-cdi ad anticipo variabile).
Avviamento manuale



Motore HONDA a benzina verde igx440.
Equipaggiato con unità elettronica di controllo (ECU=electronic control unit)
Potenziometro: velocita' motore regolabile
Acceleratore automatico
Unleaded petrol (gasoline) Honda engine IGX440.
Equipped with ECU (Electronic Control Unit)
With potentiometer : adjustable engine speed.
Automatic accelerator.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

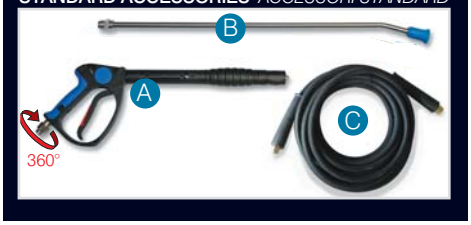

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

BLITZ 300	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
300 HR	93100197	300	4.350	900	238	15	1.450	60	140	110	95x65x75	4	42	84	100	64x120x90

Pump type - Tipo pompa **A.R.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Rotating nozzle Kit
Kit ugello rotante
cod. 6600610+1000387



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000554

Kit electric starter (battery excluded)
Kit avviamento elettrico (batteria esclusa)

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ Diesel

Cold water mobile engine driven high pressure washer.
Top efficiency for a professional use. Handy, easy to use but with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and a stainless steel cover.

Classe Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza e design garantiti da un telaio in acciaio verniciato e da una cofanatura in acciaio inox.

YANMAR

POWERED by LOMBARDINI

HP 10

DIESEL




Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator and built-in detergent suction.
Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione, aspirazione detergente incorporata e manometro.






8 lit. fuel tank
Serbatoio gasolio da 8 lt.

Diesel engine.
Automatic accelerator.
Gearbox.
Electric start (battery excluded).
Motore diesel.
Acceleratore automatico.
Riduttore di giri.
Avviamento elettrico (batteria esclusa).

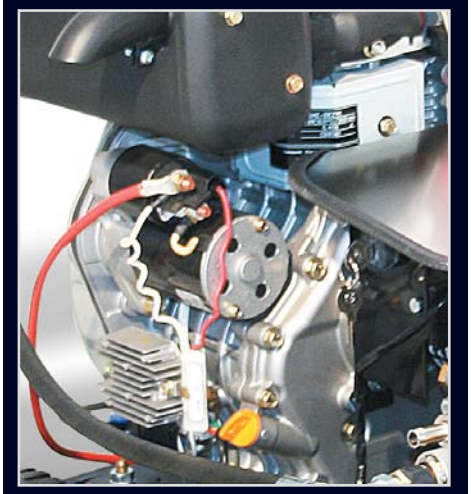

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

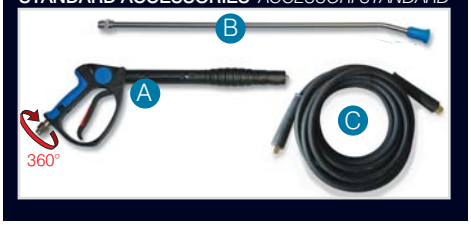

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

BLITZ *Diesel*	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
200.15 YANMAR	93100301	200	2.900	900	238	10	1.450	60	140	90	95x65x75	4	42	84	100	113x64x85
250.11 LOMBARDINI	93100305	250	3.600	660	174											

200.15 **Pump type** - Tipo pompa **I.P.**

250.11 **Pump type** - Tipo pompa **A.R.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle kit
Kit ugello rotante
cod. 1000386KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15 mts. hosereel kit
Kit avvolgitubo 15 m.
cod. 6000554

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ 330

Cold water mobile engine driven high pressure washer.
Top efficiency for industrial use. Easy to use, with flows and pressures capable of meeting the most demanding washing tasks.
Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame.

Classe Autonoma ad acqua fredda.
Il top dell'efficienza per l'utilizzo professionale. Maneggevole e semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza dedicata particolarmente ai grandi lavori nel settore del lavaggio.
Robustezza e design garantiti da un telaio in acciaio verniciato spessorato.

26 HP

POWERED by HONDA™

senza Pb unleaded



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump, with pressure gauge, pressure regulator.
Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione, manometro.




Unleaded petrol (gasoline) Honda engine. Electric starter (battery excluded). Automatic accelerator. Gearbox. 8 lit. fuel tank.

Motore HONDA a benzina verde. Aviamento elettrico (batteria esclusa). Accelerazione automatica. Riduttore di giri. Serbatoio carburante da 8 lt.



STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

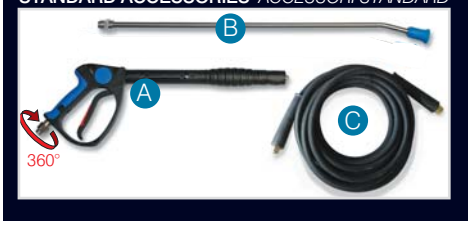

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

BLITZ 330	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
330/HR	93100900	330	4.800	1.260	333	26	1.450	60	140	200	116x76x108	2	30	60	72	80x110x87

Pump type - Tipo pompa **A.R.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Rotating nozzle kit
Kit ugello rotante
cod. 6600610+1000387



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



Sand blasting head 500 bar round jet
Testina sabbiante 500 bar getto tondo + sonda + tubo
cod. P25046000+P16140140+P25030020+4000141

COLD WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

BLITZ LDW

Extreme industrial mobile engine driven cold water high pressure washer. Top efficiency for heavy duty industrial cleaning. Easy to use, with a flow and pressure capable of meeting the most demanding washing tasks. Sturdiness, attractive design and durability are guaranteed by a shimmed painted steel frame and an attractive stainless steel cover.

Classe Super Industriale Autonoma ad acqua fredda. Il top dell'efficienza per l'utilizzo continuo.
Maneggevole, semplice da utilizzare ma con una portata e una potenza in grado di assolvere ai più gravosi incarichi di lavaggio.
Robustezza e design garantiti da una cofanatura in acciaio inox.

40 HP

POWERED by LOMBARDINI

DIESEL



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump.
Pressure adjustment.
Pressure gauge and thermostat.
Lombardini diesel engine, 4 stroke, 3 cylinders in line at 3000 rpm with automatic electric acceleration including a pressure switch.
The extreme silence of the engine is given by reducing the revs down to 1800 rpm, with a noise level of just 80 decibels.
1649 cm³ engine displacement.
Liquid cooling with axial fan.
Direct injection.
12 V DC control panel.
Hour counter.

Engine approvals:
EPA interim TIER IV
2004/26/CE Stage 3A
ECE R24








Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella manovella, con regolazione della pressione e manometro.
Motore LOMBARDINI Diesel 4 tempi a 3 cilindri in linea a 3000 rpm ad accelerazione elettrica automatica dotato di pressostato.
Ipersilenziosità garantita dalla taratura a 1800 rpm con 80 decibel di emissioni sonore.
Cilindrata pari a 1649 cm³
Raffreddamento a liquido con ventilatore assiale.
Iniezione diretta.
Quadro elettrico a 12 V Dc.
Contaore.

Omologazioni motore:
EPA interim TIER IV
2004/26/CE Stage 3A
ECE R24

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*
2040 LOMBARDINI

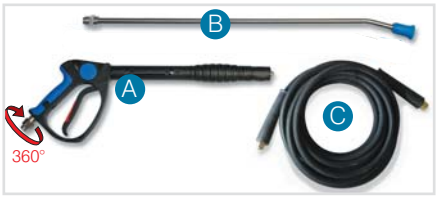

A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000148*)

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*
5019 LOMBARDINI



A1 *Gun* / Pistola (*cod. P30540000*)
B1 *Lance* / Lancia (*cod. P30500092*)
C1 *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6500135*)



BLITZ LDW	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Max inlet water temp. Temp. max. acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
2040 LOMBARDINI	93100390	200	2.900	2.400	634	40	1.800	60	140	300	80x150x120	1	4	8	8	80x110x87
5019 LOMBARDINI	93100389	500	7.250	1.140	301	40										

Pump type - Tipo pompa **I.P.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



500 bar inox rotating nozzle
Ugello rotante 500 bar inox
cod. 1000386



Sand blasting head
500 bar round jet
Testina sabbiante 500 bar
getto tondo + sonda + tubo
cod. P25046000+P16140140+P25030020+4000141



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

MOBILE BOILER
CALDAIA MOBILE
VULKAN

Vertical stainless steel AISI 430 boiler with stainless steel cover, complete with independent motor, ignition transformer, solenoid valve, fuel pump, double flow switch, thermostat , light switch, 15 lit. fuel tank, safety valve.

Caldaia verticale con cofanatura in acciaio inox completa di motore indipendente, trasformatore d'accensione, elettrovalvola, pompa gasolio, doppi flussostati, termostato, interruttore luminoso, serbatoio del gasolio da 15 lt., valvola di sicurezza.



230V

12V DC

inox


PULITECNO



2 mt. H.P. hose
Tubo A.P. da 2 mt.

Può essere utilizzata
con qualsiasi idropulitrice ad acqua fredda
per ottenere acqua calda.

Mobile boiler unit can be used with any kind
of cold water H.P. washer
in order to obtain hot water.

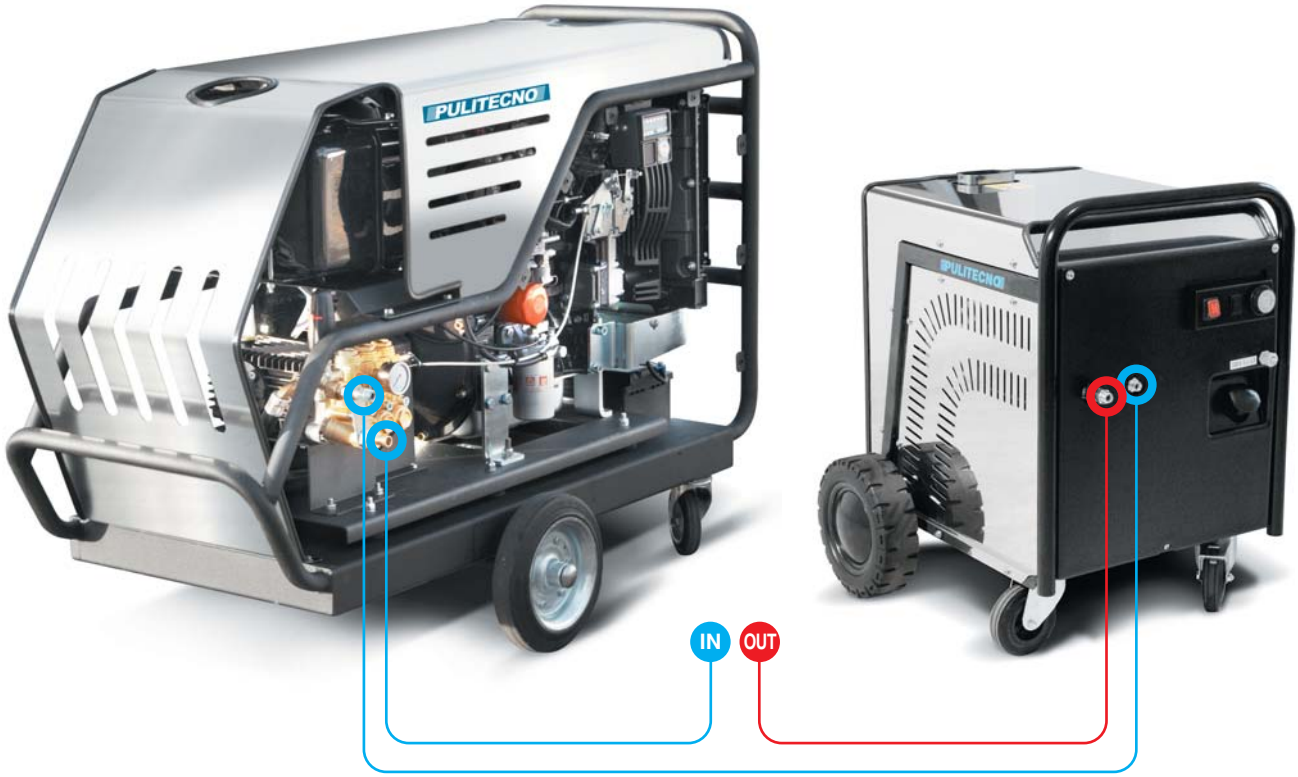

VULKAN	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Rating Potenzialità	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW	kcal/h	°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
V 1	91290193	200	2.900	1.260	333	0,5	52.000	30/140	70/350	70	71x81x91	2	44	88	100	65x65x76
V 1S	91290293	330	4.800													
V1 - 12V	91290194	200	2.900													
V1S - 12V	91290195	330	4.800													

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Exhaust smoke
tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi

cod. 5000030



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.

cod. 4000245

Water softner
Dispositivo anticalcare

cod. 6000445

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

HYNOX 100

Entirely made of stainless steel, the Hynox range represents the new generation of high pressure cleaners.

Designed to fully satisfy not only the operator for it's ease of use, for it's security systems (TSI and TQC systems) and the peculiarity of having all the features and controls at hand and at sight, but also for the maintenance technician who will have all the components immediately accessible by simply removing the cover.

Interamente in acciaio inox, Hynox rappresenta la nuova generazione di idropulitrici professionali ad acqua calda.

Costruita per soddisfare appieno l'utilizzatore per la sua semplicità di utilizzo, per la sicurezza totale (sistemi TSI e TQC) e per la peculiarità di avere tutte le funzioni e i controlli a portata di mano..e di occhio, ma anche per il tecnico manutentore, che, una volta rimossa la scocca, avrà tutti i componenti immediatamente accessibili.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





OPTIONAL

High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature..
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

TSI security system including : (1) Time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) Arresto per microperdite; (4) Arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) Arresto bruciatore per mancanza gasolio.





24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.
Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.

Easily removable fuel tank
Rimozione del serbatoio facilitata

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*





5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.

Chassis with fuel tank.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)



HYNOX100	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
XM120.11 M TSI	91160050	120	1.750	660	174	2,7	100	1.450	30/140	70/350	110	113X72X76	2	30	60	72	110x67x80
XM150.15 T TSI	91160060	150	2.200	900	238	4,5	100	1.450	30/140	70/350	110	113X72X76	2	30	60	72	110x67x80
W100.12 M TSI	91160010	100	1.500	720	190	2,7	100	1.450	30/140	70/350	110	113X72X76	2	30	60	72	110x67x80
W130.10 M TSI	91160020	130	1.900	600	159	2,7	100	1.450	30/140	70/350	110	113X72X76	2	30	60	72	110x67x80
W150.14 T TSI	91160000	150	2.200	840	222	4,5	100	1.450	30/140	70/350	110	113X72X76	2	30	60	72	110x67x80

Pump type - Tipo pompa **XM** **A.R.** **W** **I.P.** M=1~ T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



120-130 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *120-130 bar*
cod. 1000383KIT

150 bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *150 bar*
cod. 1000383KIT15



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



15mt. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m
cod. 6000555-HYN100

- *Water softner* Dispositivo anticalcare *cod. 6000445*
- *Photocell for flame control* Fotocellula per controllo fiamma
- *Stainless steel water tank* Vaschetta acqua inox

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

HYNOX 112

Entirely made of stainless steel, the Hynox range represents the new generation of high pressure cleaners.

Designed to fully satisfy not only the operator for it's ease of use, for it's security systems (TSI and TQC systems) and the peculiarity of having all the features and controls at hand and at sight, but also for the maintenance technician who will have all the components immediately accessible by simply removing the cover.

Interamente in acciaio inox, Hynox rappresenta la nuova generazione di idropulitrici professionali ad acqua calda.

Costruita per soddisfare appieno l'utilizzatore per la sua semplicità di utilizzo, per la sicurezza totale (sistemi TSI e TQC) e per la peculiarità di avere tutte le funzioni e i controlli a portata di mano..e di occhio, ma anche per il tecnico manutentore, che, una volta rimossa la scocca, avrà tutti i componenti immediatamente accessibili.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





OPTIONAL

High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature..
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

TSI security system including : (1) Time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) Arresto per microperdite; (4) Arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) Arresto bruciatore per mancanza gasolio.





24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.
Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.

Easily removable fuel tank
Rimozione del serbatoio facilitata

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*



5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.



Chassis with fuetank.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)



HYNOX112	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS150.15 T TSI	91150060	150	2.200	900	238	4,5	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS200.15 T TSI	91150010	200	2.900	900	238	6,0	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS150.21 T TSI	91150000	150	2.200	1.260	333	6,0	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS200.21 T TSI	91151000	200	2.900	1.260	333	8,0	132	1.450	30/140	70/350	180	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87

Pump type - Tipo pompa WS **I.P.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



cod. 6000600 + cod. 4000140

Sand blasting kit
Kit sabbiatura



cod. I6000490

Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15lt./min.*
cod. 1000384KIT

21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21lt./min.*
cod. 1000380KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



cod. 5000030

Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi



cod. 6000555-HYN112

15mt. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

- *Water softner* Dispositivo anticalcare *cod. 6000445*
- *Photocell for flame control* Fotocellula per controllo fiamma
- *Stainless steel water tank* Vaschetta acqua inox

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PSL HOT

The PSL Hot is a hot static high pressure washer with an operating pressure up to 200 bar.

Equipped with the most modern security systems for the benefit of the operator (TSI) and control systems (TQC) for those performing maintenance work.

PSL Hot è un impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda ad una pressione di esercizio fino a 200 bar.

Equipaggiato con i più moderni sistemi di sicurezza a vantaggio dell'utilizzatore (TSI) e dei sistemi di controllo (TQC) per chi esegue gli interventi di manutenzione.



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base and photocell for flame control.
Caldaia verticale con fotocellula (controllo fiamma) ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .

TSI security system including : (1) Time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) Arresto per microperdite; (4) Arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) Arresto bruciatore per mancanza gasolio.



24 V control panel with warning lights indicating power, fuel, water levels and TSI.
Photocell with a manual safety reset.
Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio, acqua e TSI.
Fotocellula con riarmo manuale di sicurezza.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis and water tanks in stainless steel.
Telaio portante e vaschetta dell'acqua in acciaio inox.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



Gun / Pistola (*cod. 6600600*) A
Lance / Lancia (*cod. 6600610*) B

H.P. detergent suction probe.
Sonda per aspirazione liquido detergente in alta pressione.



PSL HOT	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS200.15 T TSI	91700000	200	2.900	900	238	6	112	1.450	30/140	70/350	143	113x80x112	1	28	56	60	87X60X75
WS150.21 T TSI	91700010	150	2.200	1.260	333												

Pump type - Tipo pompa **WS** **I.P.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + *cod. 4000140*



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15lt./min.*
cod. 1000384KIT
21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21lt./min.*
cod. 1000380KIT



Foam lance LS 12
Lancia schiuma LS 12
cod. P25180015



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Wall stand
Supporto a parete
cod. 5165000HOT



Floor stand
Supporto a banco
cod. 5165010HOT

Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445



H.P. hose 10mt.
Tubo alta pressione 10 m.
cod. 6000145



Non marking H.P. hose 10mt.
Tubo A.P. antimacchia 10 m.
cod. 6100067

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

BLITZ HOT

Diesel engine driven hot water high pressure washer. Top efficiency for intensive professional use.
Used in situations where is required great power together with the degreasing efficiency of hot water, in absence of electricity. The Blitz Hot is particularly indicated for the removal of graffiti, murals, in the construction industry and in agriculture.

Classe Autonoma ad acqua calda.
Il top dell'efficienza per l'uso professionale intensivo.
Utilizzata nelle situazioni in cui è necessaria una grande potenza unitamente al potere sgrassante dell'acqua calda e in assenza di energia elettrica, Blitz Hot è particolarmente indicata per la rimozione dei grafiti, murales, in edilizia o nell'agricoltura.

11 HP

POWERED by LOMBARDINI

DIESEL

12V DC



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





12V DC high efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento a 12V Dc, con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.

12 V control panel. 12 V auxiliary socket. Electric start (battery excluded).
Quadro comandi in bassa tensione (12V) e presa ausiliaria 12V. Avviamento elettrico (batteria esclusa).





Air cooled diesel engine 15LD440 /15LD4401, setting 10HP/ 7.4 KW at 3600 RPM, self-winding start and 12V electric start, cylindrical shaft, 30 Amp alternator, dry air filter.
Motore Diesel raffreddato ad aria 15LD4401 o 15LD440. Taratura 10.1HP/7.4 kW a 3.600 RPM, avviamento autoavvolgente e avviamento elettrico 12V, albero cilindrico 25.4, alternatore 30A, filtro aria a secco.

Gearbox transmission at 1450 RPM. Automatic accelerator
Trasmissione con riduttore a 1450 RPM. Accelerazione automatica.






Galvanized steel chassis with fuel tank.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

Gun / Pistola (*cod. 6600600*) A
Lance / Lancia (*cod. 6600610+6000050*) B
10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*) C

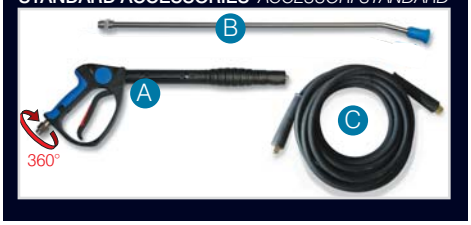



BLITZ HOT	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS200.15	93100312	200	2.900	900	238	11	1.450	30/140	70/350	200	89x146x107	1	16	32	32	72x132x90
WS150.21	93100313	150	2.200	1.260	333											

Pump type - Tipo pompa WS **I.P.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15lt./min.*
cod. 1000384KIT
21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21lt./min.*
cod. 1000380KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

HOT SKID

Diesel engine driven hot water high pressure washer. Top efficiency for intensive professional use.
Used in situations where is required great power together with the degreasing efficiency of hot water, in absence of electricity. The Hot Skid is particularly indicated for the removal of graffiti, murals, in the construction industry and in agriculture.


Classe Autonoma ad acqua calda.
Il top dell'efficienza per l'uso professionale intensivo.
Utilizzata nelle situazioni in cui è necessaria una grande potenza unitamente al potere sgrassante dell'acqua calda e in assenza di energia elettrica, Hot Skid è particolarmente indicata per la rimozione dei graffiti, murales, in edilizia o nell'agricoltura.

17 HP

POWERED by LOMBARDINI

DIESEL

12V DC

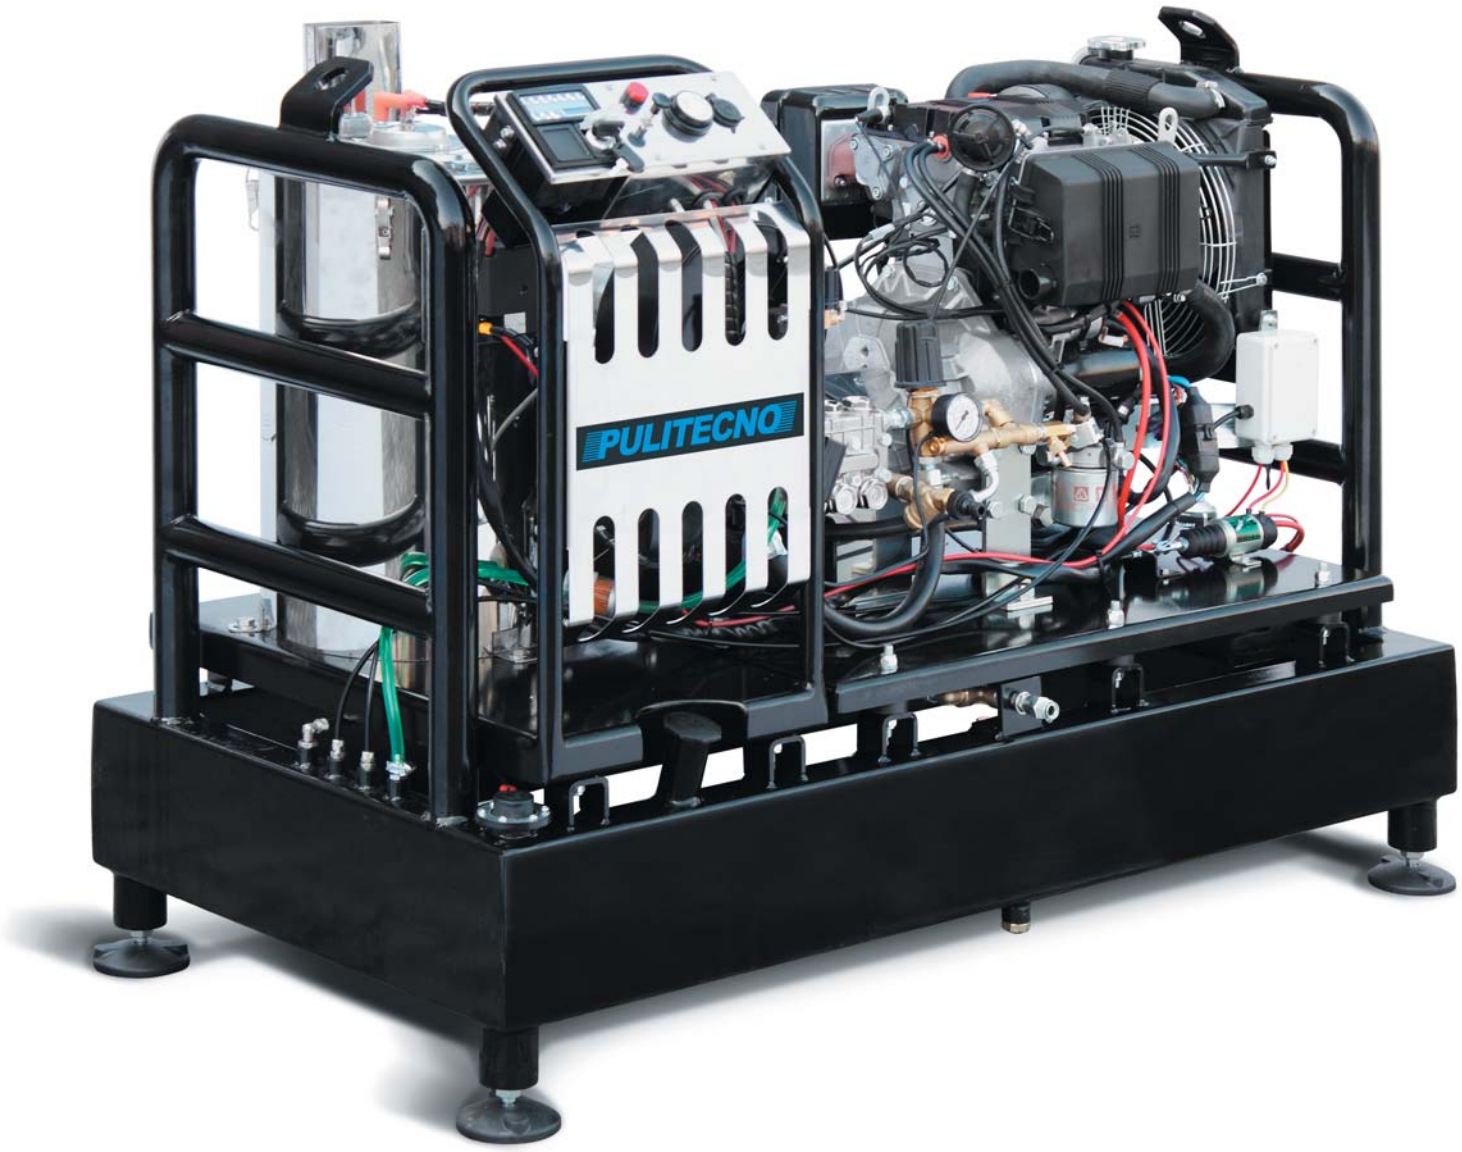

PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





12V DC high efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento a 12V Dc, con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.


12 V control panel. 12 V auxiliary socket. Electric start (battery excluded).
Quadro comandi in bassa tensione (12V) e presa ausiliaria 12V. Avviamento elettrico (batteria esclusa).



Warning light indicating power and fuel.
Spie luminose tensione e gasolio.


Direct transmission at 1800RPM. Automatic accelerator.
Trasmissione diretta a 1800 RPM. Accelerazione automatica.




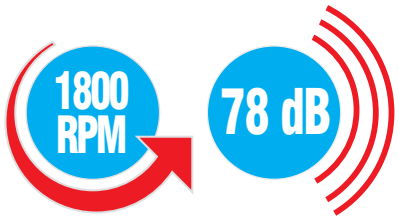

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

Gun / Pistola (*cod. 6600600*) A
Lance / Lancia (*cod. 6600610+6000050*) B
10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*) C

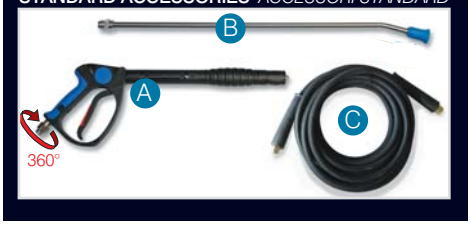

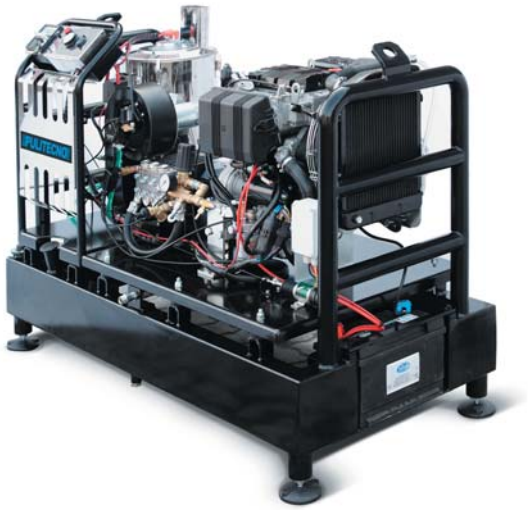

HOT SKID	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	HP		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS 200.15	93100350	200	2.900	900	238	17	1.800	40/150	90/370	300	125x80x100	1	30	60	60	120x70x100
WS 150.21	93100355	150	2.200	1.260	330											

Pump type - Tipo pompa WS **I.P.**

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15lt./min.*
cod. 1000384KIT
21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21lt./min.*
cod. 1000380KIT



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

BINGO

Historical Pulitecno machine, still appreciated for the simplicity of use and maintenance.

Great power in minimum space.

Storica macchina di Pulitecno, ancor oggi apprezzata per la semplicità costruttiva legata alla facilità di utilizzo e di manutenzione.
Grande potenza in minimo ingombro.



Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system. Built-in detergent suction. Pressure regulator. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica e testata in ottone. Aspirazione detergente incorporata. Regolazione della pressione. Manometro e termostato. Valvola di sicurezza.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .



STT time delayed auto stop/start .
Total Stop temporizzato STT.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.

230 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis with external fuel tank.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



Gun / Pistola (*cod. 6180040/1*) A
Lance / Lancia (*cod. 6180043*) B
8 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 8 mt. (*cod. 6000120*) C

BINGO	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
Bingo 130M STT	91055699	130	1.900	540	143	2,7	2.800	30/140	70/350	65	95x65x75	4	42	84	100	58x79x67

Pump type - Tipo pompa **A.R.** M=1~ **STT** = Time Delayed Auto Stop/Start - Arresto Totale temporizzato

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000605KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000385KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676M407

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

OMEGA 90

The Omega 90 is a medium-sized professional hot water high pressure washer. Compact and highly manoeuvrable, it has a wide range of accessories in order to remove the dirt from all surfaces effectively and effortlessly.

Omega 90 è un'idropulitrice professionale dalle dimensioni contenute. Compatta e estremamente maneggevole è dotata di un'ampia gamma di accessori per rimuovere lo sporco da tutte le superfici in maniera efficace e senza fatica.



Semi-professional triplex pump with plungers and brass head.
Pressure regulator with built-in detergent suction.
Pompa a 3 pistoni e testata in ottone.
Regolazione della pressione con aspirazione detergente incorporata.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .

Pressure gauge and thermostat.
Manometro e termostato.



Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.

230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*


5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis with external fuel tank.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

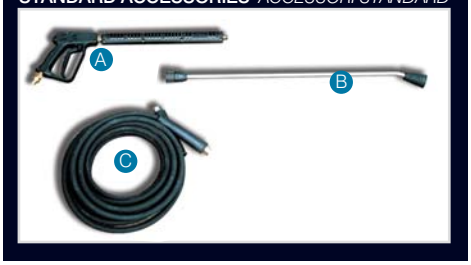

A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6180035/1*)

OMEGA 90	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW		°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
HPJ 12.10 M	91070320	120	1.750	600	159	2,7	2.800	30/140	70/350	76	95x65x75	4	42	84	100	55x85x70
HPJ 16.9 M	91070310	160	2.350	540	143	2,7										
HPJ 15.10 T	91070300	150	2.200	600	159	3,6										

Pump type - Tipo pompa **A.R.**

M=1~ T=3~

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. P25121631



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000605KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle
Ugello rotante
cod. 1000385KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



Foam lance
Lancia schiuma
cod. 6350676M407



Time delayed auto stop/start
Arresto totale temporizzato

Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

OMEGA 100

Compact and highly manoeuvrable, the Omega 100 is more powerful and has a greater flow compared to the smaller sister (Omega 90).
Available with a wide range of accessories that make it versatile for a wide variety of professional uses.

Compatta e estremamente maneggevole, Omega 100 incrementa la potenza e la portata d'acqua rispetto alla sorella minore (Omega 90).
Disponibile con un'ampia gamma di accessori in grado di renderla versatile per i più svariati utilizzi professionali.



Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system and brass.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella con testata in ottone.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .

Pressure regulator with built-in detergent suction. Pressure gauge and thermostat.
Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Manometro e Termostato.



STT time delayed auto stop/start .
Total Stop temporizzato STT.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*


5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis with external fuel tank, easy to fill.
Detergent suction probe and stainless steel water tank (optional for XM model)
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio di facile riempimento.
Sonda per aspirazione liquido detergente e vaschetta dell'acqua in acciaio inox (optional per mod. XM)

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

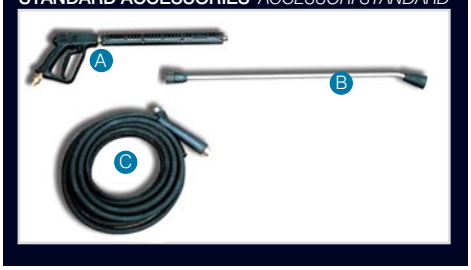

A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

OMEGA 100	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
XM 120.11 M STT	91180199	120	1.750	660	174	2,7					90						
XM 150.15 T STT	91180151	150	2.200	900	238	4,5					90						
XM 170.13 T STT	91180196	170	2.500	780	206	4,5	100	1.450	30/140	70/350	90	95x65x75	4	42	84	100	60x92x71
W 130.10 M STT	91060899	130	1.900	600	159	2,7					95						
W 150.14 T STT	91090295	150	2.200	840	222	4,5					95						

Pump type - Tipo pompa **XM** **A.R.** **W** **I.P.** M=1~ T=3~ **STT** = Time Delayed Auto Stop/Start - Arresto Totale temporizzato

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000393



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000605KIT



Double nozzle carrier (supplied without nozzle
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



≤ 150bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *≤150 bar*
cod. 1000385KIT
170bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *170bar*
cod. 1000386KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 600663KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

Water softner
Dispositivo anticalcare *cod. 6000445*

Stainless steel water tank (XM only)
Vaschetta acqua inox (solo XM)

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

OMEGA 112


The Omega 112 reaches the maximum power of the series (up to 200 bar), while maintaining a compact size, manageability and ease of use.

Available with a wide range of accessories that make it versatile for a wide variety of professional uses.

Omega 112 raggiunge la massima potenza della serie (con la versione fino a 200 bar), mantenendo comunque contenute le proprie dimensioni e prediligendo la maneggevolezza e la semplicità d'utilizzo. Disponibile con un'ampia gamma di accessori in grado di renderla versatile per i più svariati utilizzi professionali.



Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system and brass.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella con testata in ottone.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .

Pressure regulator, pressure gauge and thermostat.
Regolazione della pressione, Manometro e Termostato.



Time delayed total Stop.
Total Stop temporizzato STT.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*


5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis with external fuel tank, easy to fill. Detergent suction probe and stainless steel water tank (optional for RK model)
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio di facile riempimento.
Sonda per aspirazione liquido detergente e vaschetta dell'acqua in acciaio inox (optional per mod. RK)

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*

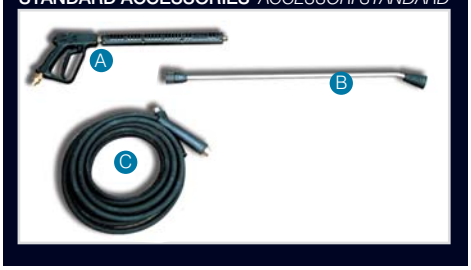

A *Gun* / Pistola (*cod. 6000026/1*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6000027/1*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)

OMEGA 112	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
RK 150.15 T STT	97100011	150	2.200	900	238	4,5					120						
RK 150.21 T STT	97100021	150	2.200	1.260	333	6,0					130						
RK 200.15 T STT	97100014	200	2.900	900	238	6,0					130						
WS 150.15 T STT	97000013	150	2.200	900	238	4,5	112	1.450	30/140	70/350	135	116x76x108	2	30	60	72	64x101,5x84,5
WS 150.21 T STT	97000004	150	2.200	1.260	333	6,0					137						
WS 200.15 T STT	97000025	200	2.900	900	238	6,0					137						
WS 200.21 T STT	97000038	200	2.900	1.260	333	8,0					175						

Pump type - Tipo pompa **RK A.R.** **WS I.P.** T=3~ **STT** = Time Delayed Auto Stop/Start - Arresto Totale Temporizzato

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



15 lt/min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *15 lt/min.*
cod. 1000384KIT

21 lt/min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *21 lt/min.*
cod. 1000380KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

○ *Water softner*
Dispositivo anticalcare *cod. 6000445*

○ *Stainless steel water tank (XM only)*
Vaschetta acqua inox (solo XM)

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

MAGIKA

Hot water professional high pressure washer, solid, compact and powerful.
With an attractive and modern design, it's suitable for the most intensive uses.
The Magika model is equipped with the TSI security system:
- 3 seconds delay on boiler start-up
- stop for leak detection
- stop after 1 hour in total stop
- stop for lack of water
- burner shutdown in case of lack of fuel

Idropulitrice professionale ad acqua calda, solida, compatta e potente.
Dal design accattivante e moderno, è adatta agli usi più intensivi.
L'idropulitrice Magika è dotata del sistema di sicurezza TSI:
- ritardatore accensione caldaia (3 sec.)
- arresto per microperdite
- arresto dopo 1 ora di total stop
- arresto per mancanza acqua
- arresto bruciatore per mancanza gasolio

(*)



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump.Pressure adjustment, built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox .

TSI remote control (Intelligent total stop) (1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) arresto bruciatore per mancanza gasolio.



24V control panel with warning lights indicating: power, fuel and water.
Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio e acqua.

Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.





Chassis with fuel and detergent tanks.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio e serbatoio per il liquido detergente.

230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610+6000050*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)



MAGIKA	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
XM120.11 M TSI	96000030	120	1.750	660	174	2,7	100				140						
XM150.15 T TSI	96000020	150	2.200	900	238	4,5	100	1.450	30/140	70/350	140	116x76x108	2	30	60	72	68x111x89
WS150.21 T TSI	96000010	150	2.200	1.260	333	6,0	112				155						
WS200.15 T TSI	96000000	200	2.900	900	238	6,0	112				155						

Pump type - Tipo pompa **XM** **A.R.** **WS** **I.P.** M=1~ T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



XM sand blasting kit
Kit sabbiatura XM
cod. 6000606KIT



WS sand blasting kit
Kit sabbiatura WS
cod. 6000600+4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



Rotating nozzle KIT XM
KIT XM ugello rotante
cod. 1000383KIT
Rotating nozzle KIT WS
KIT WS ugello rotante
cod. 1000384KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



(*) 15mt. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m
cod. 6000559

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

MAGNUM

Flagship of the hot water high pressure cleaners range with a highly resistant ABS cover, it achieves high performances along with the highest degree of safety for the operator. Equipped with the TSI security System (Intelligent Total Stop):
- 3 seconds delay on boiler start-up
- Stop for lack of water
- Stop for leak detection
- Stop after 1 hour in total stop
- Burner shutdown in case of lack of fuel

Ammiraglia della serie di idropulitrici professionali ad acqua calda con cofanatura in ABS ad alta resistenza, raggiunge elevate prestazioni unitamente al massimo grado di sicurezza per l'utente.
Dotata del sistema di sicurezza TSI:
- ritardatore accensione caldaia (3 sec.)
- arresto per microperdite
- arresto dopo 1 ora di total stop
- arresto per mancanza acqua
- arresto bruciatore per mancanza gasolio



(*)

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Flexible coupling (except SXW). Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Giunto elastico (esclusa SXW). Valvola di sicurezza.





High efficiency vertical stainless steel AISI 430 boiler, with refractory cement base.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.

24V control panel with warning light indicating power, fuel and water.
Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio e acqua.





Chassis with fuel and detergent tanks.
Rear castor wheels with parking breaks.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio e il liquido detergente.
Ruote pivotanti posteriori con freno di stazionamento.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.







H.P. Detergent suction (except SXW).
Aspirazione del detergente in alta pressione (esclusa SXW).

Water tank with polyphosphates (except SXW).
Vaschetta dell'acqua con polifosfati (esclusa SXW).

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610*)
C *10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. (*cod. 6000145*)



MAGNUM TSI	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Size Classe	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
WS150.21 T-TSI	94000160	150	2.200	1.260	333	6,0		112			220						
WS200.15 T-TSI	94000140	200	2.900	900	238	6,0	1.450	112	30/140	70/350	220	116x76x108	2	30	60	72	70x115x104
WS200.21 T-TSI	94000180	200	2.900	1.260	333	8,0		132			233						
SXW300.21 T-TSI	94000194	300	4.350	1.260	333	13,0		132			218						

Pump type - Tipo pompa **SXW** **A.R.** **WS** **I.P.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600 + cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



≤ 250bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *≤250 bar*
cod. 1000384KIT

300bar Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante *300bar*
cod. 1000387KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi
cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante
cod. 6000663PLT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245



(*) 15mt. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m
cod. 6000555

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

MAX

TSI IntelligentTotalStop

Made entirely of painted steel, this high pressure washer reaches the maximum operating pressure of 300 bar.
A truly high power together with high effective degreasing power given by hot water up to 140°C, ensure the removal of the most difficult dirt and deposits in safely conditions, thanks to the TSI and TQC safety systems.

Realizzata interamente in acciaio verniciato, l'idropulitrice Max raggiunge la pressione d'esercizio di 300 bar. Una potenza davvero elevata che, unitamente al potere altamente sgrassante dell'acqua calda fino a 140 °C, garantisce la rimozione delle tipologie di sporco e incrostazioni di difficile trattamento in piena sicurezza, grazie alla dotazione del sistema TSI e TQC.



PULITECNO

Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in H.P. detergent suction. Fuel, water and detergent filters. Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata in alta pressione. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.





High efficiency vertical V4 boiler, with refractory cement base and stainless steel head.
Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.

TSI security system including: (1) Time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop, (5) Burner shutdown in case of lack of fuel.
Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.). (2) arresto per microperdite; (3)arresto dopo 1 ora di total stop; (4) arresto per mancanza acqua; (5)arresto bruciatore per mancanza gasolio.



24V control panel with warning light indicating power, fuel and water.
Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio e acqua.

Electric Motor with thermal protector.
Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.





Chassis with fuel and detergent tanks.
Rear castor wheels with parking breaks.
Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio e il liquido detergente.
Ruote pivotanti posteriori con freno di stazionamento.

STANDARD ACCESSORIES *ACCESSORI STANDARD*



A *Gun* / Pistola (*cod. 6600600*)
B *Lance* / Lancia (*cod. 6600610*)
C *21 lt./min. 10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. 21l./min (*cod. 6000145*)
C1 *≥26 lt./min. 10 mt. H.P. hose* / Tubo A.P. 10 mt. ≥26l./min. (*cod. 6000148*)

MAX	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph	kW			°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft		LxWxH (cm)
XW 20.21T TSI	98000003	200	2.900	1.260	333	8					360						
XW 20.26T TSI	98000004	200	2.900	1.560	411	13					400						
XW 20.30T TSI	98000002	200	2.900	1.800	475	13	132	1.450	30/140	70/350	400	116x76x108	1	15	30	30	75x120x98
XWL 15.42T TSI	98000005	150	2.200	2.520	665	13					400						
XW 30.21T TSI	98000001	300	4.350	1.260	333	13					400						

Pump type - Tipo pompa **XW - XWL** **A.R.** T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES *ACCESSORI OPTIONAL*



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi
cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbiatura
cod. 6000600
+
cod. 4000140



Double nozzle carrier (supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)
cod. I6000490



XW200.21 KIT Rotating nozzle
KIT Ugello rotante *XW200.21*
cod. 1000380KIT

KIT Rotating nozzle
KIT Ugello rotante
cod. 1000387KIT



H.P. connection sealing
Sigillante per raccordi A.P.
cod. 4000245

Water softner
Dispositivo anticalcare
cod. 6000445


BOILERS
CALDAIE

V1-V2-V3-V4


EQUIPPED WITH
Boiler's head and bottom ring in stainless steel.
Double steel coil at high thermal conductivity.
Bottom in refractory cement,
fan housing and fan.
Diesel pump with solenoid valve.
Burner motor.
Ignition transformer.
Ignition wiring and starting electrodes.
Diesel nozzle.

FORNITO CON
Testate e fascia di fondo in acciaio inox.
Serpentina doppia ad alta conducibilità termica.
Fondo in cemento refrattario,
coclea e ventola.
Pompa gasolio con elettrovalvola.
Motorino bruciatore.
Trasformatore d'accensione.
Cavi ed elettrodi di accensione.
Ugello gasolio.




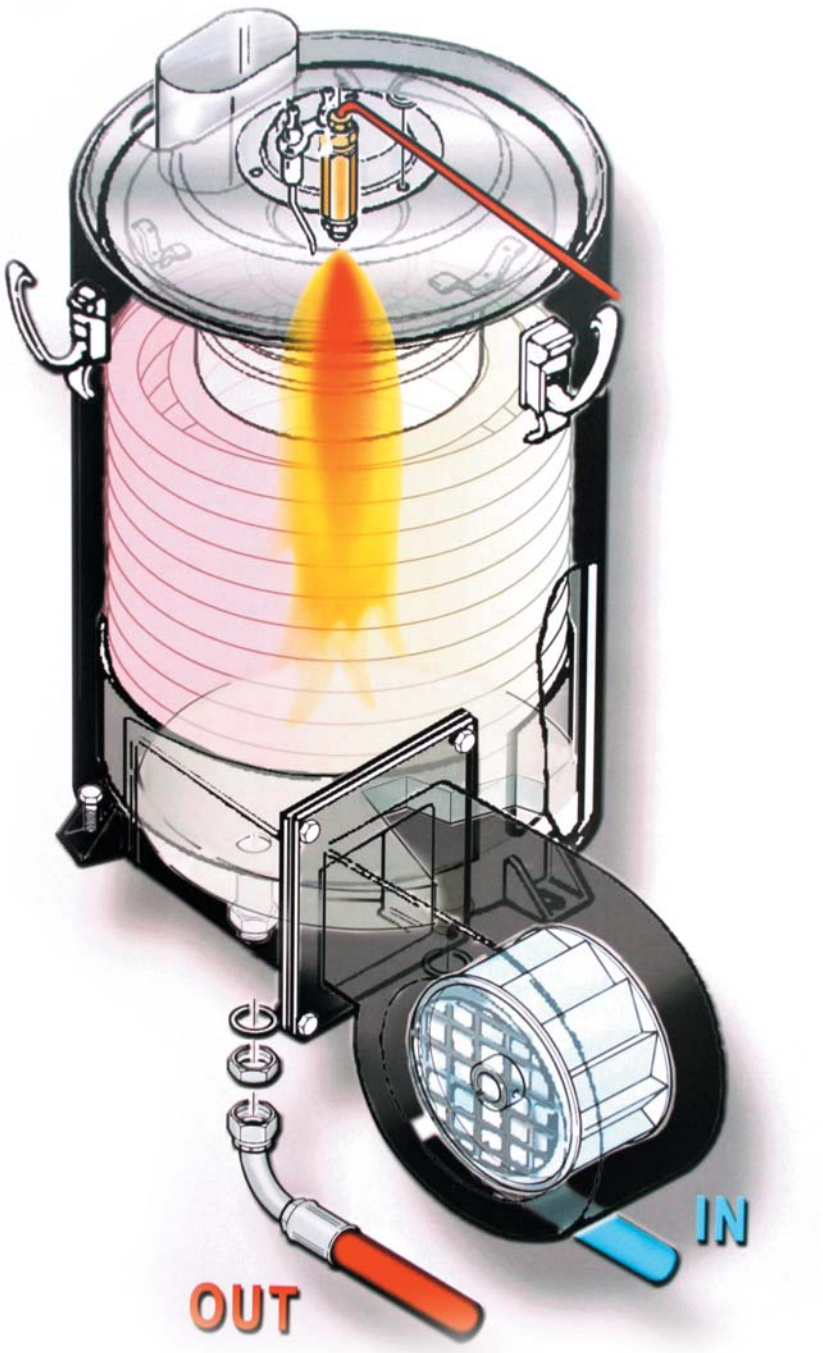


A

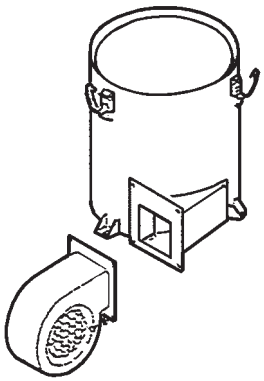

B



C



V1-2-3-4	Code Codice	Flow rate Portata	Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua				Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion
		kcal/h	kW		°C	°F	°C	°F	kg	LxWxH (cm)		20 ft	40 ft	
V1	6408010-MGK	51.816							51	40x40x82	12	180	360	380
V2	94109026X	51.816							52	40x40x82	12	180	360	380
V3	6427000	46.940							33	40x40x82	12	180	360	380
V4	94300000	77.724	0,5	2.800	30/140		70/350		96	71x81x91	2	42	84	90
V1 12V	94109030	51.816							55	40x40x82	12	180	360	380
V2 12V	94109025	51.816							56	40x40x82	12	180	360	380
V3 12V	94109040	46.940							38	40x40x82	12	180	360	380
V4 12V	94300002	77.724							101	71x81x91	2	42	84	90

230 V / 50 Hz Standard

Su richiesta / *On request*: 60 Hz; 24V; 12V DC

PULITECNO

HOT AND COLD WATER
HIGH PRESSURE CLEANERS

IDROPULITRICI
AD ACQUA CALDA E FREDDA

29122 PIACENZA

ITALY

Via Mentovati, 8

Tel.: +39.0523.577811

Fax: +39.0523.577825

www.pulitecnosrl.it

per informazioni,
schede tecniche
e dettagli,
contattate:

comm.ita@pulitecnosrl.it

for general information,
technical features
and details,
please contact:

exportsales@pulitecnosrl.it



www.dvdesign.it