

P.I. POCOMACO Sector A Calle 2 Nave 18

15190 A Coruña

Telf.: 881908161

info@naer.es *www.naer.es*



Italcom,S.R.L.,desde hace más de diez años,se presenta en el mercado internacional como un fabricante en continúa búsqueda ,desarrollo y producción de su propia línea de productos.En un período de máxima presencia de productos extracomunitarios Italcom,s.r.l. garantiza la alta calidad en todos sus materiales empleados,así como en los procesos de fabricaci ón,ensamblaje,comprobación y embalaje.Los productos Italcom están completamente fabricados en Italia y adjuntan declaración de conformidad y marcado CE.
Italcom pone especial esmero en el cuidado de las relaciones con sus clientes,aportándoles toda la información necesaria en la correcta elección de los materiales y tratando a cada cliente de forma particular.

Tecnología aplicada a los fluidos: ACEITE GRASA AGUA AIRE

Italcom s.r.l. on continuing search, development and productions of its products line, exclusively Made in Italy, with over 10 year of experience propose itself to the World Market. In a period of maximum presence of non-Europe products in its market, Italcom s.r.l. guarantee an high quality level on each materials used with a meticulous care on assembling and packing with particular attention on customer's relations having an accurate informative service which take care of each request and necessity.

INDICE/INDEX

1 Distribución de grasa/ Grease delivery
Bomba neumática para grasa / Air operated grease pumps....pag. 4
Accesorios para bombas de grasa / Accessories for grease pumps....pag. 5 - 6
Engrasadores manuales y neumáticos / Manual and air operated grease dispensers....pag. 6 - 7
Kits neumaticos para grasa / Air operated grease kits....pag. 7 - 8

2. Distribucion aceite limpio / Oil delivery
Bomba neumatica para aceite / Air operated oil pumps....pag. 10 - 11
Accesorios para bombas de aceite / Accessories for oil pumps....pag. 12
Kits neumaticos para aceite / Air operated oil kits....pag. 13
Dispensadores de aceite manuales y neumáticos / Manual and air operated oil dispensers....pag. 14
Bomba manual para aceite,gasoleo y anticongelante / Manual operated pumps for oil, gas-oil and antifreeze....pag.15
Bomba electrica para aceite y gasóleo / Electrical oil diesel pumps....pag. 16 - 17
Accesorios para bomba electrica de aceite y gasoleo/ Accessories for oil/diesel electrical pumps....pag.17
Oil bar....pag.17 - 18
Sistemas de gestion informática / Oil management system....pag.18 - 19

3. Recuperadores y aspiradores de aceite usado / Oil drainers
Recuperador de aceite usado por gravedad / Oil drainers by gravity....pag.20
Recuperador de aceite usado por aspiración / Oil drainers by suction....pag. 21 - 22
Sondas y conectores de aspiración / Probes....pag. 22
Recuperador - aspirador de aceite a pantógrafo / Air operated pantograph oil suction drainers....pag. 23
Bombas de aspiración / Suction drainers pumps....pag. 23

4. Equipamiento de lavado / Washing equipment
Nebulizadores y accesorios / Pressure sprayers and accessories....pag. 24 - 25
Cubetos de lavado y accesorios / Cleaning tanks and accessories....pag. 25


5. Infladores/Verificadores de neumáticos, Equipos de sangrado de frenos/ Tyre inflator and brake bleeders
Infladores/Verificadores de neumáticos / Tyre inflators....pag. 27
Equipos de sangrado de frenos/ Brake bleeders....pag, 28

6. Enrolladores/ Hose reels
Enrollador de plástico para aire/agua / Plastic hose reels for air and water....pag. 30
Enrollador de plástico para cable eléctrico / Plastic electric hose reels....pag. 31
Enrollador serie orientabile / Hose reels rotary series....pag. 32 - 33
Enrollador serie orientabile girevole / Hose reels rotary & turning series....pag. 34 - 35
Accesorios para enrolladores / Accessories for hose reels....pag. 36

7. Mangueras y carros para bidones / Hoses and trolley for drums
Manguera flexible para grasa, aceite, gasoleo, aire, agua / Hoses for grease, oil, gas-oil, air, water....pag. 36 - 37
Carros para bidones/ Trolley for drums....pag. 39
Cubetos anticontaminación/ Safety Tanks....pag. 40
Ecoil / Ecoil....pag. 41
Oil Station....pag. 42

OWN PRODUCTION

MADE IN ITALY





Heavy Duty...
Racing Experience!






BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA
AIR OPERATED GREASE PUMPS

Bomba disponible para engrasar cualquier tipo de piezas en movimiento.
Las bombas son aptas para el suministro de grasa fluida o densa,para pequeñas ,medias o largas distancias.
Fiables,fáciles de usar y con un bajo .

Pumps suitable to grease any moving machine member needing lubrication. They can deliver both fluid or thick pumpable greases to short and long distaces. Reliable, easy to use,they don't pratically need any maintenance.

Bomba de grasa; Ratio=80:1
Tubo de succión 940 mm,
Diámetro de tubo 28 mm,
para bidones de 200 kg.

Grease pump R=80:1
shank length
940 mm, (37,00 in)
shank diameter
28 mm, (1,10 in)
for drums 200 kg.
(441,00 lb)

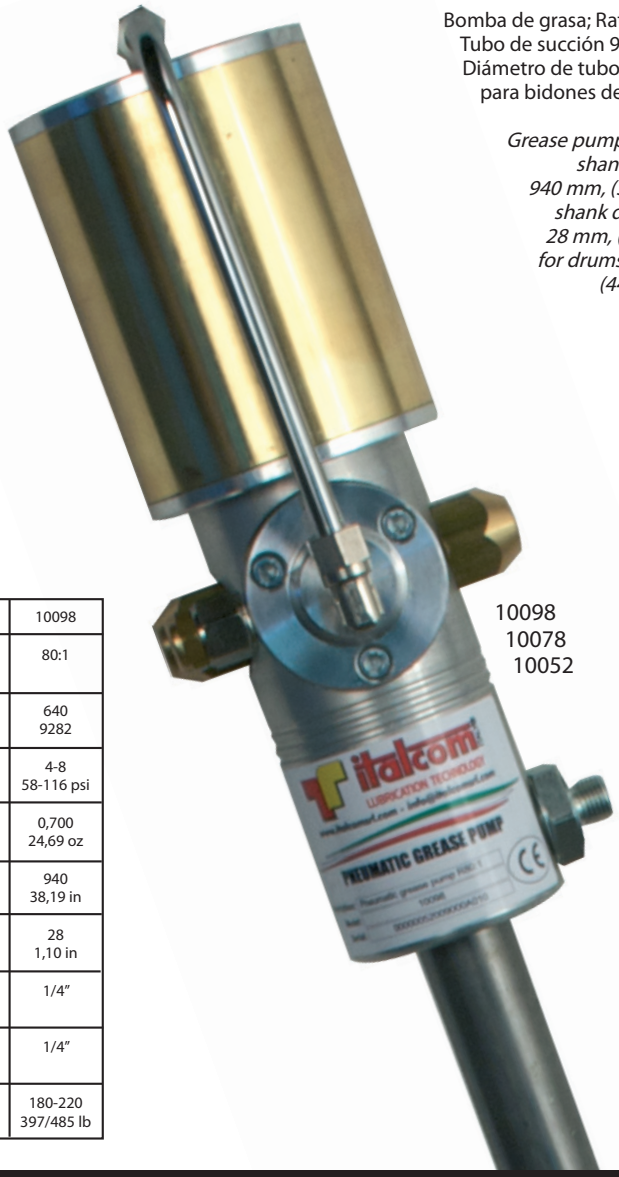

10098
10078
10052

Datos Técnicos/Tecnical data	10048	10074	10094	10052	10078	10098
Ratio de compresiòn *Pump ratio*	50:1	50:1	50:1	80:1	80:1	80:1
Presión máxima salida de grasa *Max grease outlet pressure*	400 5801	400 5801	400 5801	640 9282	640 9282	640 9282
Presson de uso Min/Ma*x* *Operating pressure min/max*	4-8 58-116 psi	4-8 58-116 psi	4-8 58-116 psi	4-8 58-116 psi	4-8 58-116 psi	4-8 58-116 psi
Gama (media) Gr.1 *Delivery*	0,700 24,69 oz	0,700 24,69 oz	0,700 24,69 oz	0,700 24,69 oz	0,700 24,69 oz	0,700 24,69 oz
Largo de vástago *Shank lenth*	480 18,90 in	740 29,13 in	940 38,19 in	480 18,90 in	740 29,13 in	940 38,19 in
Diámetro del vástago *Shank diameter*	28 1,10 in	28 1,10 in	28 1,10 in	28 1,10 in	28 1,10 in	28 1,10 in
Conexión de entrada *inlet connection*	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Conexión de salida *outlet connection*	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Para los tambores: *For drums:*	20-30 44/66 lb	50-60 110/132 lb	180-220 397/485 lb	20-30 44/66 lb	50-60 110/132 lb	180-220 397/485 lb

10048



Bomba de grasa; Ratio= 50:1
Tubo de aspiración 480 mm,
Diámetro de tubo 28 mm,
para bidones de 20/30 kg.

Grease pump R=50:1
shank length 480 mm, (18,90 in)
shank diameter 28 mm, (1,10 in)
for drums 20/30 kg. (44/66 lb)

10074



Bomba de grasa ;Ratio = 50:1
Tubo de aspiración 740 mm,
Diámetro de tubo 28 mm,
para bidones de 50/60 kg.

Grease pump R=50:1
shank length 740 mm, (29,13 in)
shank diameter 28 mm, (1,10 in)
for drums 50/60 kg. (110/132 lb)

10094



Bomba de grasa;Ratio=50:1
Tubo de succión 940 mm,
Diámetro de tubo 28 mm,
para bidones de 200 kg.

Grease pump R=50:1
shank length 940 mm, (37,00 in)
shank diameter 28 mm, (1,10 in)
for drums 200 kg. (441,00 lb)

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA
ACCESSORIES FOR GREASE PUMPS





TAPA / DRUM COVER

11330
Tapa para bidón diametro 330 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón de 20/30 kg.
Drum cover diameter 330 mm (13,00 in) central hole diameter 28 mm (1,10 in) for drums 20/30 kg. (44/66 lb)

11340
Tapa para bidón diametro 400 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón 50/60 kg
Drum cover diameter 400 mm (15,75 in) central hole diameter 28 mm (1,10 in) for drums 50/60 kg. (110/132 lb)

11360
Tapa para bidón diametro 600 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón 200 kg.
Drum cover diameter 600 mm (23,62 in) central hole diameter 28 mm (1,10 in) for drums 200 kg. (441,00 lb)

PLATO SEGUIDOR / FOLLOWER PLATE



12310
Plato seguidor diametro 310 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón 20/30 kg.
Follower plate diameter 310 mm (12,20 in)
central hole 28 mm (1,10 in) for drums 20/30 kg. (44/66 lb)

12340
Plato seguidor diametro 400 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón 50/60 kg.
Follower plate diameter 400 mm (15,75 in)
central hole 28 mm (1,10 in) for drums 50/60 kg. (110/132 lb)

12360
Plato seguidor diametro 600 mm
Conexión de bomba diametro 28 mm para bidón 200 kg.
Follower plate diameter 600 mm (23,62 in)
central hole 28 mm (1,10 in) for drums 200 kg. (441,00 lb)

13860



Pistola de grasa con tubo flexible,boquilla con cuatro grapas para engrase y articulación giratoria

Grease guns with flexible delivery hose, 4 jaws grease fitting, complete with swivel joint.

13880



Pistola de grasa con tubo rigido Boquilla con cuatro grapas para engrase y articulacion giratoria

Grease gun with metal outlet pipe 4 jaws grease fitting, complete with swivel joint.

13885



Tubo flexible 400 mm. conexión 10x1 para pistola de grasa

Flexible hose 400 mm. (15,75 in) connection 10x1 for grease gun.

13890



Pistola de control electrónica completa con boquilla de cuatro grapas para engrase y articulacion giratoria en Z.
Presion de trabajo: max 550 bar Presion de ruptura: 1600 bar
Precision: ± 3%

Electronic grease gun complete with 4 jaws fitting and "2" swivel 1/1'mm. Operating pressure: (max) 550 bar. (7977 psi) Burst pressure: (min) 1600 bar. (23206 psi) Metering accuracy: ± 3%.

13912
13938



13912 Nipples/ Conectores 1/4" x 1/4" M/M
13938 Nipples/ Conectores 1/4" x 1/2" M/M

14000



Articulación giratoria simple 1/4" MM
Single swiveling joint 1/4" MM

14001



Articulación triple en "Z"
"Z" swivel 1/4" MM

14002



Boquilla de cuatro grapas para engrase
4 jaws grease fitting





ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA
ACCESSORIES FOR GREASE PUMPS

14003



Boquilla a 90°, 4 grapas 15 diametro
90° 4 jaws grease fitting

14004



Boquilla de engrase hexagonal diametro 15 mm

Grease fitting for hexagonal heads 15 mm. (0,59 in)

14005



Acoplamiento para boquilla hexagonal diametro 15 mm

Grease fitting push coupler for hexagonal heads 15 mm. (0,59 in)

14006



Boquilla para engrasadores ES 22 (camiones))

Grease coupler for fitting ES 22 (trucks)

14050



Regulador de presion con manometro 0-12 bar. (0-174 psi)

Pressure Regulator with manometer 0-12 bar. (0-174 psi)

14051



Regulador de presion con filtro

Pressure regulator with condensate drainage and lubricator.

14052



Regulador de presion con filtro y lubrificador
Pressure regulator with condensate drainage and lubrication.

ENGRASADORES MANUALES Y NEUMATICOS
MANUAL AND AIR OPERATED GREASE PUMPS



15000

Engrasador manual a palanca, capacidad de contenido 15 kg, presion media de suministro 120/150 Bar.

Manual grease pump, lever operated, reservoir capacity 15 kg (33 lb), delivery pressure 120/150 Bar.(1740/2175 psi)



15015

Engrasador manual a palanca móvil, capacidad de contenido15 Kg. Presion media de suministro 120 - 150 bar.

Manual grease pump lever operated, reservoir capacity 15 Kg.(33 lb) Delivery pressure 120 - 150 bar. (1740/2175 psi)



15017

Engrasador móvil a pedal, capacidad de contenido 15 Kg. Presion media de suministro 120 - 150 bar. Nueva bomba de alta prestacion

Manual grease pump foot pedal operated, reservoir capacity 15 Kg (33 lb). Delivery pressure 120 - 150 bar (1740/2175 psi). New high technology grease pump.

ENGRASADORES MANUALES Y NEUMATICOS
MANUAL AND AIR OPERATED GREASE PUMPS



15016

Kit de bomba manual de grasa para bidón de 20 - 30 kg, presión media de suministro 120 - 150 Bar, completo con tapa para bidón y plato seguidor diam. 310 mm.

Manual grease kit for drums 20 - 30 kg (44/66 lb), delivery pressure 120 - 150 Bar (1740/2175 psi), follower plate diam. 310 mm. (12,20 in)



15020

Engrasador neumatico móvil, capacidad de contenido 15 Kg. Completo de bomba neumatica (10048), latiguillo hidráulico de 3 metros (81003), pistola (13880).

Air operated grease pump wheel mounted reservoir capacity 15 Kg. (33 lb) Complete with: pump (10048), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), and grease gun (13880).



15021

Kit de suministro de grasa móvil para bidón de 20 - 30Kg. El bidón de grasa,por razones ecológicas,se coloca dentro del carenado quedando protegido. El kit se compone de: carenado para bidón sobre carro móvil, bomba (10048), tapa para bidón (11330), plato seguidor (12310), pistola (13880), latiguillo hidráulico de 3 metros (81003).

Wheel mounted grease kit for kegs 20 - 30 Kg.(44/66 lb) For ecological reasons the grease keg it's enclosed into the wheel mounted container. In this way the grease is doubly protected. The kit includes: Wheel mounted container, pump (10048), drum cover (11330), follower plate (12310), grease gun (13380), delivery hose 3 m. (9,84 ft) (81003).

EQUIPOS NEUMATICOS PARA GRASA
AIR OPERATED GREASE KITS

15130



Engrasador móvil para bidón de 20/30 kg completo de: bomba (10048), plato seguidor (12310), tapa para bidón (11330), carro (70035), latiguillo hidráulico de 3 m (81003), pistola (13880).

Grease kit for drums 20/30 kg (44/66 lb) complete with: pump (10048), follower plate (12310), drum cover (11330), trolley (70035), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).

15150



Engrasador móvil para bidón de 50/60 kg completo de: bomba (10074), plato seguidor (12340), tapa para bidón (11340), carro (70050), latiguillo hidráulico de 3 m (81003), pistola (13880).

Grease kit for drums 50/60 kg (110/132 lb) complete with: pump (10074), follower plate (12340), drum cover (11340), trolley (70050), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).



EQUIPOS NEUMATICOS PARA GRASA
AIR OPERATED GREASE KITS

15200



Engrasador móvil para bidón de 180/220 kg completo de: bomba (10094), plato seguidor (12360), tapa para bidón (11360), carro (70200), latiguillo hidráulico de 3 m (81003), pistola (13880).

Grease kit for drums 180/220 kg (397/485 lb), complete with: pump (10094), follower plate (12360), drum cover (11360), trolley (70200), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).

15210



Engrasador móvil para bidón de 180/220 kg completo di: bomba (10094), plato seguidor (12360), tapa para bidón (11360), carro (70201) enrollador (61010) con 10 m de manguerao, latiguillo de unión de bomba a enrollador 1,5 m. y conector (81000), pistola (13880).

Grease kit for drums 180/220 kg, (397/485 lb) complete with: pump (10094), follower plate (12360), drum cover (11360), trolley (70201),
preset to receive an hose reel, hose reel (68110) complete with 10 m (33 ft) hose, pump-hose reel connecting hose 1,5 m (4,92 ft) (81000), grease gun (13880).


DATACOL
italcom
SUPERXENON
TOTAL
LOCTITE
234
TOTAL
539
www.dakar.com
SASPE
TEXTILE MACHINES
VETROCAR
HOTEL
Villa
Verdiana
Valfer.net
Prodotti Siderurgici
www.Ribbonies.it



BOMBA NEUMATICA PARA ACEITE RATIO=3:1
AIR OPERATED OIL PUMPS R= 3:1

Bomba neumatica indispensable para:

- Suministrar ,en cortas y medias distancias, aceite de densidad media y anticongelante. Válida para instalaciones fijas o portátiles (Bomba 3:1)

- Suministrar aceite de media y alta densidad y anticongelante en cualquier situación.

Particularmente indicadas para instalaciones centralizadas que requieren suministrar el aceite a media y laraga distancia (Bomba 5:1)

Air operated oil pumps indispensable:

- to delivery medium density oils and antifreeze both for mobile installations and fixed systems to short and medium distances (Pumps 3:1)

- to deliver medium and high density oils and antifreeze in any situation. Particulary suitable for centralized installations when the oils have to be delivered at medium and long distances (Pumps 5:1)

Datos Técnicos/Tecnical data	20360	20374	20393 Antigelo - Antifreeze	20394	20395
Ratio de compresiòn *Pump ratio*	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1 D.E.
Presson de uso Min/Max *Operating pressure min/max*	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi
Gama (media) Gr.1 *Delivery*	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	18 l/mn 4,70 gal/mn
Largo de vástago Shank lenth	Murale wall	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in
Diámetro del vástago Shank diameter	Murale Wall	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in
Para los tambores: *For drums:*	Murale Wall	50/60 kg 110/132 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb
Conexión de entrada inlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Conexión de salida *outlet connection*	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"



20395
18 l/mn

R=3:1 - 18 l/min (4,75 gal/min)

20360
14 l/mn



R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

20374
14 l/mn



R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

20393
20394
14 l/mn



R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO R=5:1
AIR OPERATED OIL PUMPS R=5:1



20595
18 l/mn

R=5:1 - 18 l/min (4,75 gal/min)

El tubo de succión de las bombas 3:1 e 5:1 está diseñado para Conectar prolongaciones modulares como las señaladas

The shanks of pumps 3:1 and 5:1 are preset to receive modular extensions as indicated.



Datos Técnicos/Tecnical data	20560	20574	20593 Antigelo - Antifreeze	20594	20595
Ratio de compresiòn *Pump ratio*	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1 D.E.
Presson de uso Min/Max *Operating pressure min/max*	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi
Gama (media) Gr.1 *Delivery*	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	18 l/mn 4,70 gal/mn
Largo de vástago Shank lenth	Murale wall	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in
Diámetro del vástago Shank diameter	Murale Wall	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in
Para los tambores: *For drums:*	Murale Wall	50/60 kg 110/132 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb
Conexión de entrada inlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Conexión de salida *outlet connection*	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

20560
14 l/mn



R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

20574
14 l/mn



R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

20593
20594
14 l/mn



R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)

ACCESSORIOS PARA BOMBA DE ACEITE
ACCESSORIES FOR OIL PUMPS

21003



Pistola electronica (cuentalitros 21005) 2 totalizadores, 20/25 l/min, conector 1/2" M, tubo suministro rígido con boquilla antigoteo automática. No homologada para uso publico.

Electronic oil meter gun (oil meter 21005) 2 totalizers, 20/25 l/mn(5,28/6,60 gal/min) swivel joint 1/2" M rigid outlet pipe complete with anti-drip device.

21005



Cuentalitros electronico, 20/25 l/mn, conexión 1/2" F. No homologada para uso publico.

Electronic oil meter, 20/25 l/mn (5,28/6,60 gal/min), connection 1/2" F.

21006



Pistola cuentalitros electronica 21003, pero con tubo suministro flexible.
No homologada para uso publico.

Electronic oil meter gun 21003, but with flexible outlet hose.

21008



Cuentalitros mecánico para aceite y anticongelante, 10 l/min. No homologada para uso publico.

Mechanical oil meter for oil and antifreeze, 10 litri/min (2,64 gal/mn)

21009



Pistola con cuentalitros 21008, 10 l/mn conexión 1/2" M, tubo suministro flexible con boquilla antigoteo . No homologada para uso publico.

Oil meter gun with oil meter 21008, 10 l/mn (2,64 gal/mn), swivelling joint 1/2" M, flexible delivery hose, complete with anti-drip device.

21013



Pistola cuentalitros con preseleccion, conexión de entrada
1/2" F. No homologada para uso publico.

Pre-selection oil meter gun, inlet connection 1/2" F.

21018



Cuentalitros mecánico para aceite y anticongelante, 10 l/min. No homologada para uso publico.

Mechanical oil meter, inlet connection 1/2" M

21019



Pistola con cuentalitros , 10 l/mn conexión 1/2" M, tubo suministro flexible con boquilla antigoteo . No homologada para uso publico.

Mechanical oil meter gun, inlet connection 1/2"M.

21024



Pistola aceite con tubo salida rigido, conexión giratoria 1/2" M, empuñadura en plastico.

Oil gun with outlet rigid pipe, swiveling joint 1/2" M. Plastic handle.

21025



Pistola de aceite con tubo salida rigido, conexión giratoria 1/2" M.

Oil gun with outlet rigid pipe, swiveling joint 1/2" M.

21026



Pistola 21025 con tubo salida flexible.

Oil gun 21025 with flexible delivery hose.

21027



Pistola 21024 con tubo salida flexible, empuñadura en plastico

Oil gun 21024 with flexible delivery hose. Plastic Handle.

22012
22032
22034



Adaptadores /Nipples 1/2" x 1/2" M/M
Adaptadores /Nipples 1/2" x 3/8" M/M
Adaptadores /Nipples 1/2" x 3/4" M/M

22042



Sujeccion de bomba con tubos de diametro 42 mm.

Bung adaptor for pumps with shank diam. 42 mm. (1,65 inc)

26020



Inyector de aceite,construido en laton,500gr.

Brass made oil dispensing gun 500 gr. (17,64 oz)

26030



Inyector de aceite,construido en latón,1000 gr


Brass made oil dispensing gun 1000 gr. (35,27 oz)

21028



Junta giratoria 1/2" M/M.

Swivel joint 1/2" M/M.

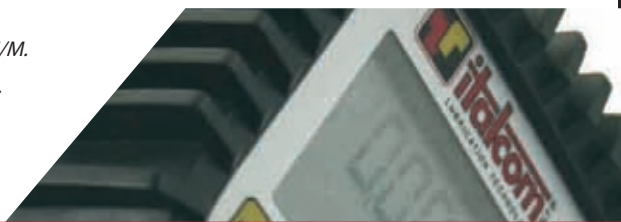

DISPENSADORES NEUMATICOS DE ACEITE
AIR OPERATED OIL KITS

23050



Dispensador de aceite para bidón de 50/60 kg compuesto de: bomba larga (20374),latiguillo hiudráulico de 3 m (82003), pistola contadora electrónica(21006), carro (70050)

Oil kit for drums 50/60 kg (110/132 lb) complete with: pump (20374), delivery hose 3 m (9,83 ft) (82003), oil meter gun (21006), trolley (70050).

23200



Dispensador de aceite para bidón de180/220 kg compuesto de: bomba larga (20394), latiguillo hidráulico de 3 mtr. (82003), pistola contadora electronica (21006), carro (70200), adaptador a bidón (22042).

Oil kit for drums 180/220 kg (397/485 lb) complete with: pump (20394), delivery hose 3 m (9,83 ft) (82003), oil meter gun (21006), trolley (70200), bung adaptor (22042).

23210



Dispensador de aceite para bidón de 180/220 kg compuesto de: bomba larga (20594), pistola contadora (21006), carro (70201), enrollador con 10 m de manguera 1/2" 60 bar(62010), latiguillo hidráulico de unión bomba - enrollador (82000), adaptador a bidón (22042).

Oil kit for drums 180/220 kg (397/485 lb) complete with: pump (20594), oil meter gun (21006), trolley (70201), hose reel (68210) complete with 10 m (32,79 ft) hose 1/2" 60 Bar (370 psi), pump-hose reel connecting hose (82000), bung adaptor (22042).

23226



Dispensador de aceite mural para suministro en distancias cortas,compuesto de: bomba (20360), soporte a pared (23271), Flexible de conexión F/F 3/4" 1,5 m. (23272), tubo rígido de aspiración diam. 42 mm, long. 970 mm (23273), adaptador de bidón (22042).

Oil wall mounted kit for delivery at short distances complete with: pump (20360), wall bracket (23271), flexible suction hose F/F 3/4" 1,5 m. (4,92 ft) (23272), suction tube diam. 42 mm (1,65 in), length 970 mm (38,18 in) (23273), bung adaptor (22042).

23260



Dispensador de aceite mural para suministro a distancias cortas y largas,compuesto de: bomba (20560), soporte mural (23271), flexible de conexion F/F 3/4" 1,5 m (23272), tubo aspiración rigido diam. 42, long. 970 mm (23273), adaptador de bidón (22042).

Wall mounted kit for delivery to short or long distances, complete with pump (20560), wall bracket (23271), flexible suction hose F/F 1,5 m. (4,92 ft) (23272), suction tube diam. 42 mm. (1,65 in), length 970 mm. (38,18 in) (23273),bung adaptor (22042).

23265



Dispensador de aceite mural,compuesto de: bomba (20594), latiguillo hidráulico para conexión de la bomba con el enrollador (82003) 1/2" - 3m, enrollador (62010) (1/2" - 10m), pistola contadora electrónica (21006), adaptador de bidón (22042).

Oil dispensing kit complete with pump (20594), pump-hose reel connecting hose (82003) 1/2" 3 m(9,84 ft)), hose reel (68210) (1/2" - 10 m, 32,79 ft), oil meter gun (21006), bung adaptor (22042).

DISPENSADORES DE ACEITE MANUALES Y NEUMATICOS
MANUAL AND AIR OPERATED OIL DISPENSER

24015



Dispensador de aceite manual, capacidad de contenido 15 litros , caudal 190 gr por embolada.
No utilizar con producto corrosivo o inflamable.

Manual oil dispenser, reservoir capacity 15 liters (3,96 gal), delivery 190 gr (6,70 oz) for each complete lever operation. Do not use with corrosive or inflammable products.

24024



Distribuidor de aceite manual móvil, capacidad de contenido 24 litros, caudal 190 gr por embolada.
No utilizar con producto corrosivo o inflamable.

Manual oil dispenser wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal), delivery 190 gr (6,70 oz) for each complete lever operation. Do not use with corrosive or inflammable products.

24025
24098*



*con pistola contadora eléctronica

*With electronic oil meter gun

Distribuidor de aceite neumatico móvil, capacidad de contenido 24 litros, presion maxima de uso 8 Bar. (homologado PED 97/23/CE).No utilizar con producto corrosivo o inflamable.

Air operated oil dispenser wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal), max. working pressure 8 Bar (116 psi). (Homologated PED 97/23/CE). Do not use with corrosive or inflammable products.

24080



Dispensador móvil de aceite con bomba manual,tubo suminstro 1.5m.Capacidad de contenido 80l.Caudal de 190 gr. Por cada accionamiento completo de la palanca.
No utilizar con producto corrosivo o inflamable.

Manual oil dispensing kit oil dispensing hose 1,5 m (4,92 ft) tank capacity 80 liters (21,13 gal), delivery 190 gr (6,70 oz) for each complete delivery lever operation. Do not use with corrosive or inflammable products.

24081



Dispensador móvil de aceite con bomba neumática. Compuesto de bomba (20374), latiguillo hidraúlico 3 m. (82003), pistola (21025). Capacidad de contenido de 80 l, con indicador de nivel ;caudal estimado 14 l/min. No utilizar con productos corrosivos o inflamables.

Wheel mounted, air operated oil dispensing kit. Equipped with: pump (20374), oil dispensing hose 3 m (9,84 ft).(82003), oil meter gun (21025). Tank capacity (equipped with level gauge) 80 litres (21,13 gal), delivery capacity : 14 l/min (3,70 gal/mn).Do not use with corrosive or inflammable products.

24082



Dispensador móvil de aceite con bomba neumática. Compuesto de bomba(20374), latiguillo hidraúlico 3 m . (82003), pistola contador electrónica (21006). Capacidad de contenido de 80l ;caudal estimado 14 l/mn . Non utilizar con productos corrosivos o inflamables.

Wheel mounted, air dispenser kit. Equipped with: pump (20374), oil dispensing hose 3 m. (9,84 ft) (82003), oil meter gun (21006), tank capacity (equipped with level gauge) 80 litres (21,13 gal). Delivery capacity: 14 l/mn (3,70 gal/mn). Do not use with corrosive or inflammable products


BOMBAS MANUALES PARA ACEITE,GASÓLEO,ANTICONGELANTE.
MANUAL PUMPS FOR OIL, DIESEL, ANTIFREEZE



24120

Bomba manual de trasvase con tubo de succión telescópico para bidones de 50 a 180kg. Caudal 190gr. por embolada.

Manual transfer pump with extensible shank for drums from 50 to 180 Kg (from 110 to 397 lb). Delivery 190 gr. (6,70 oz) for each complete operation of the lever.

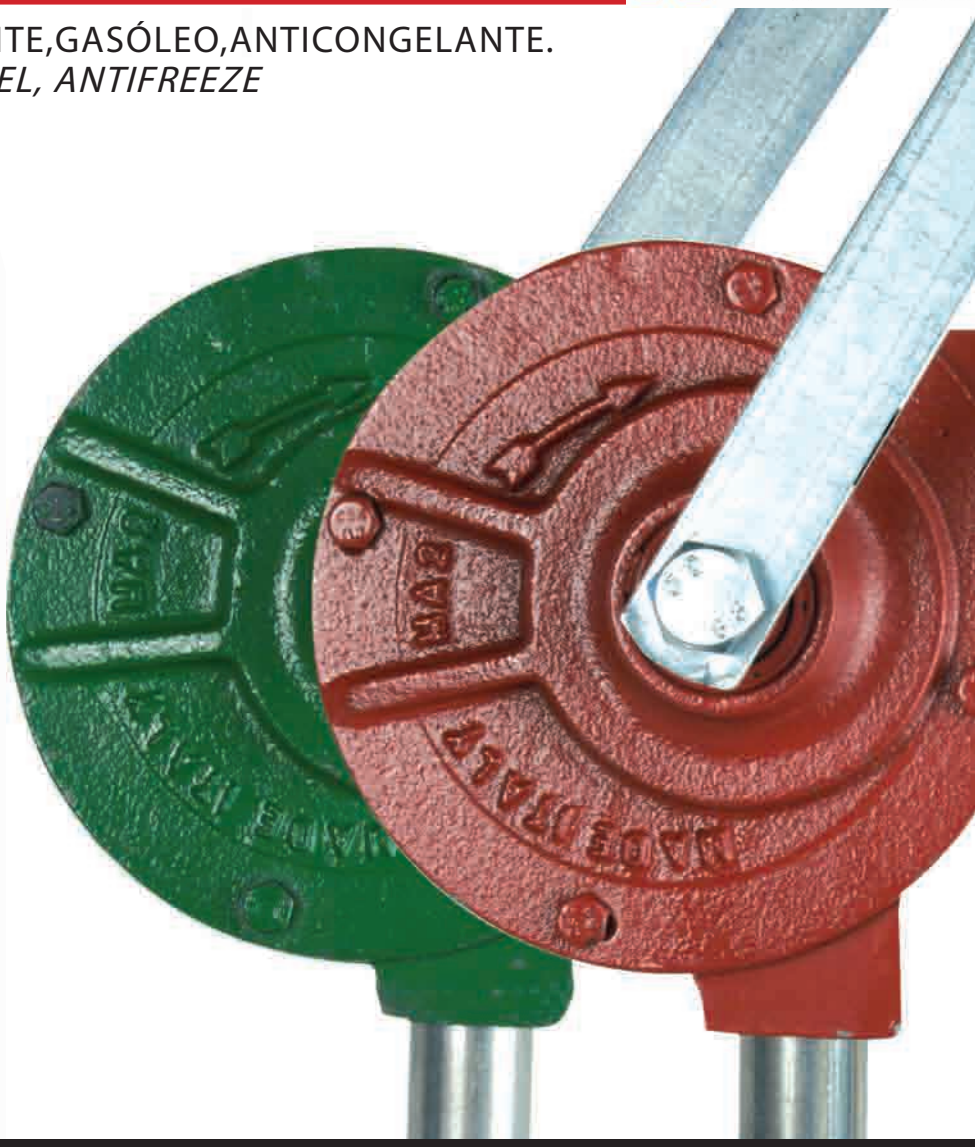



24130

Bomba de trasbase manual con tubo de succión telescópico para bidones de 50 a 180kg. Caudal 190gr. Por embolada.

Manual transfer pump with extensible shank for drums from 50 to 180 Kg. (from 110 to 397 lb). Delivery 190 gr. (6,70 oz) for each complete operation of the lever.



24140

Bomba rotativa de caudal 35l/mn adaptador a bidón en 2"G regulable. Cuerpo en hierro fundido,tubo de succión en acero de longitud 1015mm.

Rotary pump delivery 35 l/mn (9,24 gal/min) bung adaptor M64 x 4 and 2"G adjustable. Cast iron body, steel shank length 1015 mm. (39,96 inc)



24141

Bomba rotativa de caudal 35l/mn adaptador a bidón en 2"G regulable. Cuerpo en hierro fundido,tubo de succión en acero de longitud 1015mm.

Rotary pump delivery 35 l/mn (9,24 gal/min) bung adaptor M64 x 4 and 2"G Cast iron body, steel shank length 1015 mm. (39,96 inc)



24142

Bomba rotativa de caudal 100l/mn para aceites poco viscosos y carburantes, ideal para gasolina de competición;tubo de aspiración en acero con longitud 1015mm.

Rotary pump delivery 100 l/mn (26,42 gal/mn) (for low viscosity oils and fuels ideal for Racing gasoline. Steel shank leng,th 1015 mm. (39,96 inc)

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA GASÓLEO
ELETRICAL DIESEL PUMPS



Bomba a paletas autocebante y volumétrica 220 V.
Self priming volumetric vane pump with by pass 220 V

50 L/MN (13,21 gal/mn): 24302
80 L/MN (21,13 gal/mn): 24303
120 L/MN (31,70 gal/mn): 24304
Aceite espeso / High viscosity oils:
20 L/MN (5,28 gal/mn): 24305
30 L/MN (7,92 gal/mn): 24306



Kit de trasvase de gasóleo con bomba autocebante 220 V, tubo de aspiración 1,10 M, boquerel de aluminio manual, 5 M de manguera antiestática

Diesel - oil transfer kit with volumetric vanes pump 220 V, telescopic suction tube 1,10 M, alluminium manual mozzle; antistatic discharge hose 5 M.

50 L/MN (13,21 gal/mn): 24311
80 L/MN (21,13 gal/mn): 24312
120 L/MN (31,70 gal/mn): 24313



Estación mural de trasvase de gasóleo con bomba autocebante volumétrica 220V, contador mecánico,boquerel en aluminio y 5m de manguera antiestática.

Wall dispensing diesel oil transfer unit with volumetric vanes pump 220 V, mechanical flow meter, alluminium manual nozzle, 5 M (16,40 ft) antistatic discharging hose.

50 L/MN (13,21 gal/mn): 24321
80 L/MN (21,13 gal/mn): 24322
120 L/MN (31,70 gal/mn): 24323



Estación manual carenada de trasvase de gasóleo con bomba a paletas autocebante volumétrica 220V, contador macánico, boquerel automático y 5m de manguera antiestática.

Wall dispensing diesel oil transfer unit with compact cabinet with volumetric vanes pump 220 V, mechanical flowmeter, automatic nozzle, 5 M (16,40 ft) antistatic discharging hose.

50 L/MN (13,21 gal/mn): 24331
80 L/MN (21,13 gal/mn): 24332
120 L/MN (31,70 gal/mn): 24333



Estación mural trasvase de aceite y gasóleo con bomba a paletas y by pass,boquerel en aluminio, contador macánico,4m de manguera antiestática , cable y pinzas.

Wall-dispensing diesel oil transfer unit with vanes pump with by pass, mechanical flowmeter, 4 m (13,12 ft) antistatic discharge hose, alluminium nozzle, cable and nippers.

40 L/MN (10,57 gal/mn) 12V: 24421
60 L7MN (15,85 gal/mn) 12V: 24422
80 L7MN (21,13 gal/mn) 12V: 24423

40 L/MN (10,57 gal/mn) 24V: 24426
60 L7MN (15,85 gal/mn) 24V: 24427
80 L7MN (21,13 gal/mn) 24V: 24428



Kit portátil de trasvase para gasóleo con bomba a paletas autocebante y by pass,tubo telescópico de aspiración de 1,10m,interruptor on-off,4m de manguera antiestática y boquerel en aluminio
.
Portable diesel oil transfert kit with vane pump, telescopic suction tube 1,10 m (3,60 ft), 4 m (13,12 ft) antistatic discharging hose, alluminium nozzle, on-off switch.

40 L/MN (10,57 gal/mn) 12V: 24411
60 L7MN (15,85 gal/mn) 12V: 24412
80 L7MN (21,13 gal/mn) 12V: 24413

40 L/MN (10,57 gal/mn) 24V: 24416
60 L7MN (15,85 gal/mn) 24V: 24417
80 L7MN (21,13 gal/mn) 24V: 24418



21031
Contador macánico de tres cifras sólo para uso privado.Totalizador de seis cifras. Caudal de 20 a 80l/mn

3 digit mechanical flowmeter for private use only 6 digit totalizer, 20 to 80 l/mn (from 5,28 to 21,13 gal/mn) flowrate.



24340
Pedestal metálico para las ref 24330 - 24331 24332 - 24334
Metal stand for 24330 - 24331 - 24332 – 24334




Bomba a paletas autocebante con by pass.

Self priming vane pump with by pass.

40 L/MN (10,57 gal/mn) 12V: 24401
60 L/MN (15,85 gal/mn) 12V: 24402
80 L/MN (21,13 gal/mn) 12V: 24403

40 L/MN (10,57 gal/mn) 24V: 24406
60 L/MN (15,85 gal/mn) 24V: 24407
80 L/MN (21,13 gal/mn) 24V: 24408

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA GASÓLEO
ELETRICAL DIESEL PUMPS

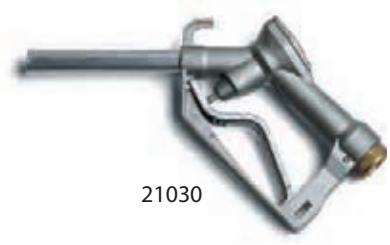

21030

Boquerel en aluminio F 1" 120 L/MN.
120 L/MN (31,70 gal/mn) metal manual nozzle




21040

Boquerel automatico 50 L/MN F 3/4'.
Automatic nozzle F 3/4'. 50 L/MN (13,21 gal/mn)

3 MT de manguera de aspiración en 1" con válvula de pie y filtro
3 M (9,84 ft) suction hose 1" with foot valve and filter.



24500

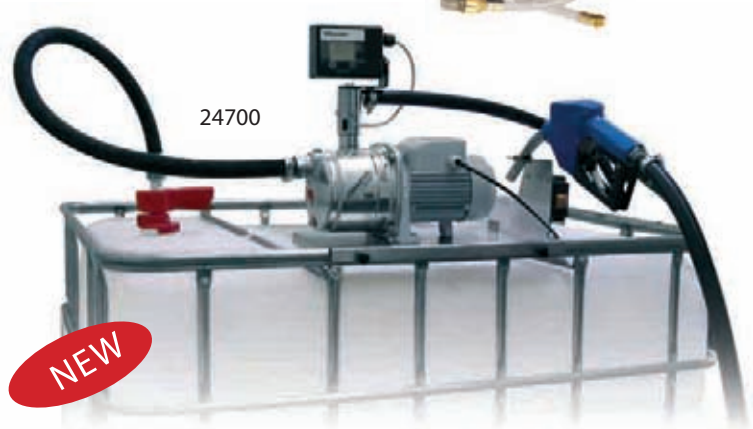

24700

NEW

Kit de distribución Ad Blue con bomba eléctrica 40 l/mn , con contador y boquerel automático..

Ad-Blue Dispensing unit with electric pump 40l/mn (10,57 gal/mn), meter and automatic gun.

24600



NEW

Kit móvil, eléctrico de distribución de aceite ,caudal 6 l/mn, batería 12v con pistola contador 21006

Electric oil dispensing kit with trolley , delivery 6 l/mn (1,58 gal/mn), battery 12 v with oil meter 21006.

BAR OIL PARA ACEITE Y ANTICONGELANTE
OIL BAR FOR OIL AND COOLING LIQUID



26000



26001

Válvula grifo sin contador,para aceite y antocongelante,para una presión de trabajo máxima de 60 bar

Tap without oil meter, for oil and cooling liquids, max. working pressure 60 bar (870 psi)

Bar oil para aceite y anticongelante,compuesto de: 1 válvula para aceite o anticongelante(para presion hasta 60 bar), 1 bandeja antigoteo con parte superior en malla de acero zincado.
Color: antracita Ral 7016, plata Ral 9006. Dim. 500x600x725h mm.

Oil bar for oils and cooling liquids, complete with: 1 tap for oil and cooling liquids (max. working pressure 60 bar, 870 psi), 1 drip collector with zinc - plated grate.
Colours: Anthracite Ral 7016, Silver Ral 9006.
Dim. 500 x 600 x 725h mm. (19,68 x 23,62 x h28,54 inc)

BAR OIL PER OLIO E REFRIGERANTE
OIL BAR FOR OIL AND COOLING LIQUID



26003



26015

Válvula grifo con contador electrónico digital con dos indicadores,uno parcial y otro total de los litros suministrados

Tap without oil meter, for oil and cooling liquids, max. working pressure 60 bar (870 psi). Digital oil meter with indication of partial and total delivery.

Bar oil para aceite y antocongelante,con contador electrónico digital, compuesto de:1 válvula para aceite y anticongelante (para una presión máxima de 60 bar), n.1 contador electrónico digital con dos indicadores, uno parcial y otro total de los litros suministrados. 1 bandeja antigoteo con parte superior en malla de acero zincada.
Color: antracita Ral 7016, plata Ral 9006. Dim. 500x600x825h mm.

Oil bar for oils and cooling liquids, with digital oil meter, complete with: 1 tap for oil and cooling liquids (max. working pressure 60 bar,870 psi), 1 digital oil meter with partial and total indication of the delivery, 1 drip collector with zinc - plated grate.
Colours: Anthreacite Ral 7016, Silver Ral 9006.
Dim. 500x600x825h mm. (19,68 x 23,62 x h32,48 inc)

BASIC: SISTEMA DE GESTION INFORMATICA
BASIC: THE OIL MANAGEMENT SYSTEM



27000
Baby
Baby

27005
Válvula Solenoide
Solenoid valve





27008
Contador de línea
Pulse meter








El sistema de control electrónico ha sido diseñado para el control, de forma sencilla y precisa,del suministro de lubricante, anticongelante o grasa.De la misma forma ,se controla el nivel de los depósitos de almacenaje.El sistema Basic controla hasta 4 puntos de distribucion, el sistema MCO hasta 12 con la possibilidad de incrementar con un módulo de expansión. Ambos equipos se pueden equipar con impresora,display y teclados alfanuméricos.También pueden ser conectados el PC de gestión del taller ,mediante un software. Todas las conexiones electricas son realizadas mediante cables enchufables, de esta forma se evita la apertura de los euqipos para la puesta en funcionamiento. La instalación es extremadamente sencilla y el coste de instalaciòn el más bajo de su sector,esto convierte a los sitemas de gestión electrónicos de Italcom en una herramienta indispensable para el taller del presente y del futuro.

The management system of lubricant oils has been projected for the precise and easy management of the oils delivered (and stoked) and the safety of the distributing points.The Basic system controls 4 different distributing points, The MCO system upto 12 with the expansion possibilities. Both the systems are equipped with an integral printer, alphanumerical keypad and displays. It can easily be connected to a PC.All input and output of the system are realized through plug contacts. In this way it is not necessary to open the housing to reach the connectors and to put the system into operation.The very simple installation and the cost of the system among the lowerst of this category, make this system an indispensable instrument for all workshops and garages which intend to look at the present and to think at the future.

MCO: SISTEMA MCO OIL
MCO: THE OIL MANAGEMENT SYSTEM

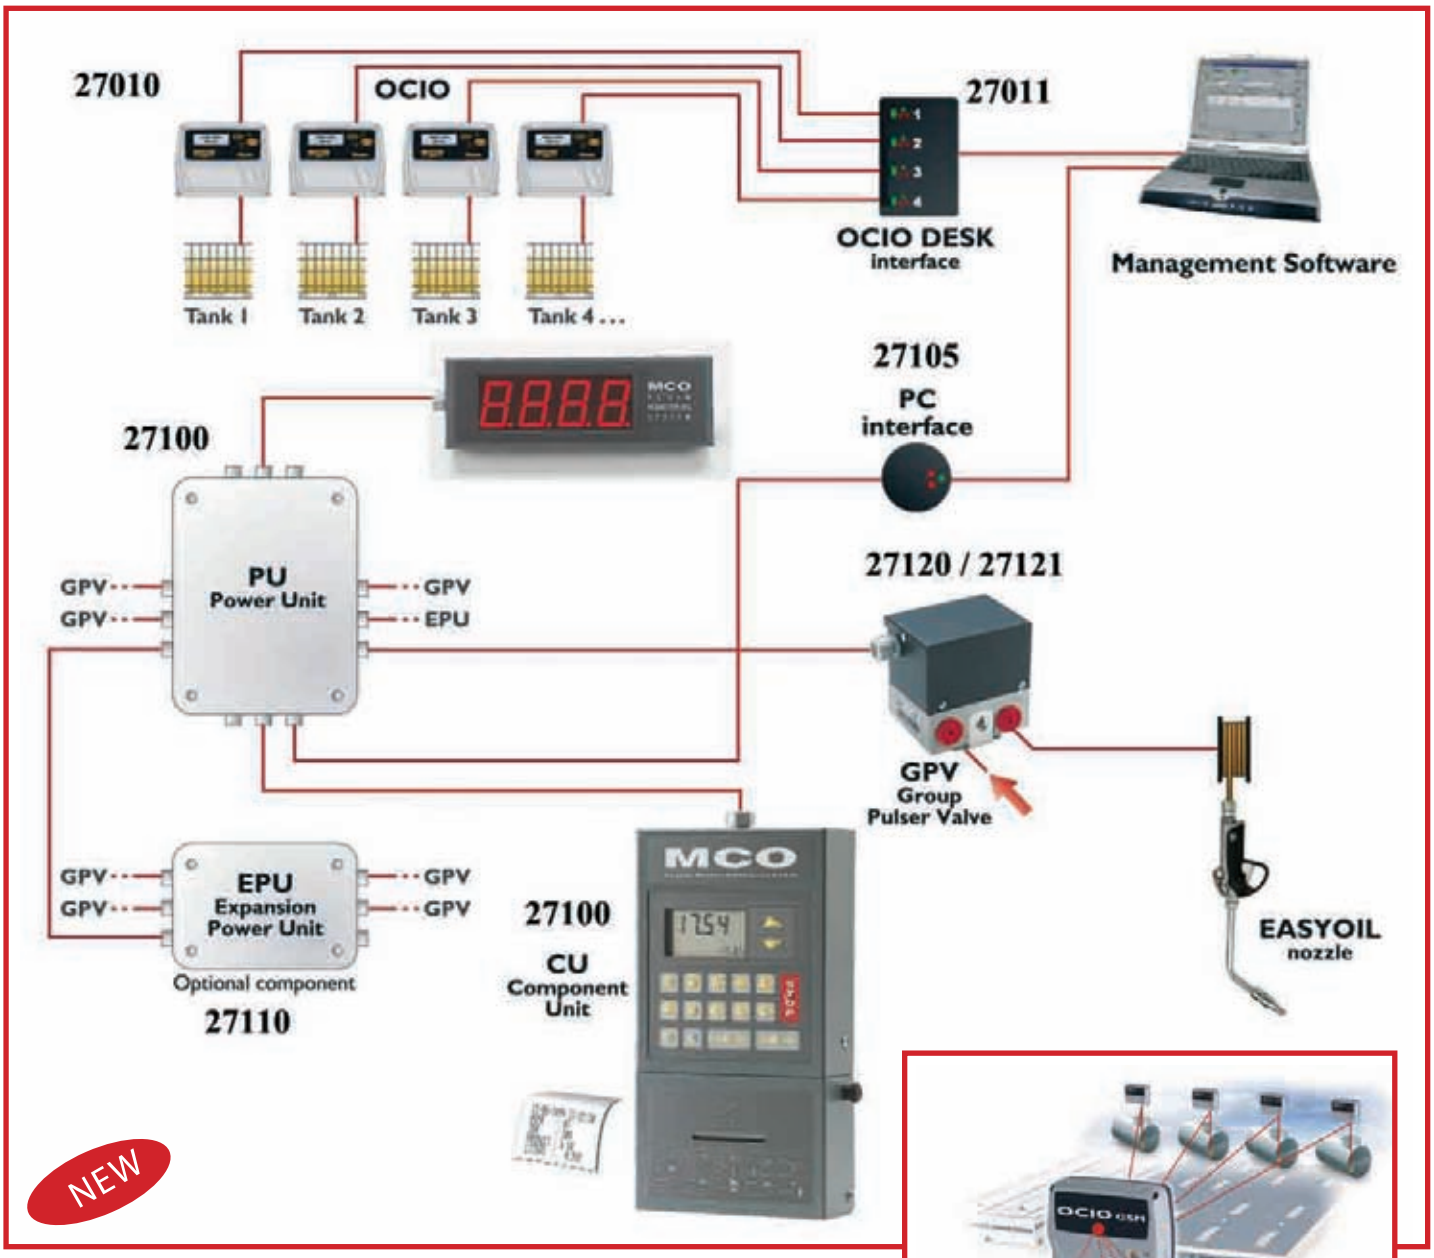





RECUPERADOR DE ACEITE USADO
OIL DRAINERS

30050




Recuperador de aceite usado móvil para bidón de 50/60 Kg compuesto de tubo de descarga y adaptador 2" bandeja de recogida 30051 e carro 70050.

Oil drainer for drums 50/60 Kg (110/132 lb). Complete with pipe and bung adaptor 2"collecting basin 30051 and trolley 70050.

No utilizar con productos corrosivos o inflamables
Do not use with corrosive or inflammable products.

30051

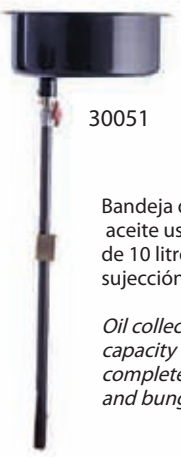

Bandeja de recogida de aceite usado con capacidad de 10 litros con tubo de sujección y adaptador 2"

Oil collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal) complete with pipe and bung adaptor 2".

30080

NEW



Recuperador aceite usado por funcionamiento neumático,depósito de 80 litros con indicador de nivel,bandeja de recogida giratoria de 10 litros . Máxima presi´çon de descarga del contenedor de 0,5 Bar

Air operated oil drainer reservoir capacity equipped with level gauge: 80 liters (21,13 gal) oil collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal) max discharging pressure 0,5 Bar.

31400



Bandeja de recuperación para foso y arecuperadores portátiles con pantógrafo.Capacidad de 65 litri Soporte deslizante regulable en longitud Parrila superior antisalpicaduras Válvula de descarga Dimensiones 700 x 800 x 150h mm

Oil drainers for pits and cantilever type lifts capacity 80 liters (21,13 gal) dimensions 600 x 800 x 180h mm (23,62 x 31,50 x h 7,08 inc) Adjustable sliding supports.

31401

NEW



Bandeja móvil de recuperación de fluidos usados.Capacidad de 80 litros, compuesta de ruedas y manillar direccionales y válvula de descarga de aceite. Dimensiones 700 x 800 x 270h mm

Oil drainer for floor suitable for trucks and heavy duty lorry 80 liters (21,13 gal) capacity, complete with wheels and discharging valve. dimensions 600 x 800 x 180h mm (23,62 x 31,50 x h 7,08 inc)

ASPIRADOR NEUMATICO PARA ACEITE USADO
AIR OPERATED OIL CHANGERS FOR WASTE OIL



32080

Aspirador neumatico sin precamera ,con capacidad de 80 litros, dotado de indicador de nivel.
Se suministra con 7 sondas standard, maxima presion de descarga 0,5 Bar.

Air operated oil changer without transparent bowl the reservoir, capacity 80 liters (21,13 gal), is equipped with level gauge, supplied with n° 7 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)



32081

Aspirador neumatico con precamara de 9 litri, capacidad de depósito 80 litri.,incopora indicador de nivel
Se suministra con 7 sondas standard, maxima presion de descarga 0,5 Bar.

Air operated oil changer complete with 9 liters transparent bowl, reservoir capacity 80 liters (21,13 gal), complete with n° 7 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)



32010

Aspirador aceite electrico 230V con depósito de recuperación de 12 LT .Se suministra con 7 sondas .

Electrical oil changer 230V with tank 12 LT (3,17 gal) supplied with 7 standard probes.

Equipo aspirador de aceite usado caliente, para todo tipo de vehículos.
Después de un aprimera presurización el equipo es autonomo, no necesita estar permanentemente conectado a la red de aire comprimido.
La aspiración se realzia a través de sondas (se suministra un juego de 7 unidad con cada equipo).
Para un óptimo funcionamient o el caeite debe estar caliente entre 70 - 80° C.

ATENCION!!! No se puede aspirar carburantes, productos corrosivos o inflamables.

Indispensable devices suitable to change the waste oilby suction - directely from themotor sump of any vehicle. After activation (vacuum creation inside the reservoir) they become autonomous (no need of connection with a compressed air supply). The suction is performed via one of the 7 probes standar supply. Oil must be hot 70 - 80° C. (158 –176 °F)

WARNING!!! Suction of flues, corrosive or inflammable products is not allowed.



32024

Aspirador neumatico móvil con capacidad de almacenaje de 24 litros.
Vaciado manual.
Se suministra con 7 sondas

Air operated oil changer wheel mounted, reservoir capacity 24 liters(6,34 gal). The emptying of the reservoir is manually operated.Supplied with 7 standard probes.

ASPIRADOR NEUMATICO PARA ACEITE SUCIOAIR
OPERATED OIL CHANGERS FOR WASTE OIL



32090

Recogedor aspirador aceite usado sin precamara, depósito de 80 litros,equipado con indicador de nivel. bandeja de recogida de 10 litros. Se suministra con 7 sondas , maxima presion de descarga 0,5 Bar.

Combined air operated oil suction - drainer, the reservoir, capacity 80 liters (21,13 gal), it's equipped with level gauge, collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal), supplied without transparent bowl, complete with n° 7 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)

Recogedor aspirador aceite usado con precamara de 10 litros, depósito de 80 litros, equipado con indicador de nivel.bandeja de recogida de 10 litros. Se suministra con 7 sondas , maxima presion de descarga 0,5 Bar.

Combined air operated oil suction - drainer, supplied with 9 liters (2,38 gal) transparent bowl, reservoir capacity 80 liters (21,13 gal), collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal), equipped with 7 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)



32091

Sondas para aspiradores neumaticos
Probes for oil changers

33580* Sonda flexible, diametro 5 mm. - longitud 800 mm.
33581 Sonda flexible, diametro 5 mm. - longitud 1500 mm.
33680* Sonda flexible, diametro 6 mm. - longitud 800 mm.
33681* Sonda metalica, diametro 6 mm. – longitud 800 mm.
33699 Sonda flexible, diametro 6 mm. - longitud 1000 mm.
33780* Sonda flexible, diametro 7 mm. - longitud 800 mm.
33880* Sonda flexible, diametro 8 mm. - longitud 800 mm.
33899 Sonda flexible, diametro 8 mm. - longitud 1000 mm.
33900* Sonda Wv, Audi < 92.
33901* Sonda Wv, Audi > 92.

- Flexible probe, diameter 5 mm (0,20 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probe, diameter 5 mm (0,20 in)., length 1500 mm. (59,00 in)
- Flexible probe, diameter 6 mm. (0,24 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Metal probe, diameter 6 mm (0,24 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 6 mm (0,24 in)., length 1000 mm. (39,37 inb)
- Flexible probes, diameter 7 mm (0,27 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 8 mm (0,31 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 8 mm (0,31 in)., length 1000 mm. (31,50 in)
- Probe Wv, Audi < 92.
Probe Wv, Audi > 92.



RECUPERADOR-A SPIRADOR ACEITE A PANTOGRAFO
AIR OPERATED PHANTOGRAPH OIL SUCTION DRAINERS

Recuperador - aspirador aceite a pantografo.Se puede isar como aspirador neumático o como recogedor por gravedad, pudiendo estar el vehículo en el elevador o en el suelo, gracias al pantógrafo.
En cuanto se presuriza,es autonomo y no necesita estar constantemente conectado a la red.

Air operated pantograph oil suction drainers, for cars, suitable to drain waste oil (70 - 80° C) (158 –176 °F) both by gravity with car on lift or on floor) or by suction (with car positionned anywhere) because after depressurization, they do not need continuous connection to the compressed air line.

34100 - 34101
Capacidad depósito: 80 litros. Capacidad bandeja de recogida: 14 litros Capacidad precamara (art.34100) 9 litros Presion de despresurizacion: 6 - 7 Bar.
Tiempo de despresurizacion: 2 min. Capacidad de aspiracion con sonda diametro 6 mm. y aceite caliente (70 - 80° C): 1,5 - 2 litros min. Nivel de ruido: 75 dB
Maxima presion vaciado de depósito: 0,5 Bar.
No utilizar con producto corrosivo o inflamable.


34100


34101

Tank capacity: 80 liters (21,13 gal) Bowl capacity: 14 liters (3,70 gal) Transparent chamber capacity: 9 liters (2,38 gal) (art. 34100) Depressurizzation: pressure 6 – 7 Bar (87-101 psi). Depressurizzation time: 2 min. Suction capacity with probe diam. 6 mm. (0,24 in) and hot oil (70 - 80° C) (158 –176 °F): 1,5 - 2 l/mn (0,40 –0,53 gal/mn). Noise level: 75 dB - Max. tank scharging pressure: 0,5 Bar. (7,25 psi) Do not use with corrosive or infiammable products.

BOMBA DE ASPIRACION
SUCTION DRAINER PUMPS

34200



Conjunto mural de aspiración de aceite usado y caliente (70 - 80° C), anticongelante o líquidos similares mediante bomba. Longitud de tubo de aspiracion: 2 m. Longitud de tubo de descarga: 2 m. Se suministra con un kit de 7 sondas de varios diametros y longitudes. Capacidad de aspiracion aceite usado caliente (70 - 80° C) con sonda diametro 6 mm.: 1,5 - 2 litros 1'.

Wall mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) (158 –176 °F), antifreeze and similar liquids. Lenght of suction hose: 2 m (6,56 ft). Lenght of hose: 2 m (6,56 ft).Equipped with a set of 7 probes of different diameter and length. Suction capacity with hot oil (70 -80 °C) (158 –176 °F) and probe diam. 6 mm. (0,24 in): 1,5 - 2 l/mn (0,40 –0,53 gal/mn).

34201



Conjunto móvil para aspiación de aceite usado caliente (70 - 80° C),anticongelante o liquidos similares.El carro 70050 está adaptado a bidon de 50 - 60 Kg.
Longitud de tubo aspiracion: 2 m.Longitud tubo de descarga: 2 m.Se suministra con un kit de 7 sondas de varios diametros y longitudes. Capacidad de aspiracion aceite usado y caliente (70 - 80° C) con sonda diametro 6 mm.: 1,5 - 2 l/mn

Wheels mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) (158 –176 °F) antifreeze and similar liquids. The trolley 70050 is suitable for drums 50 - 60 Kg.(110-132 lb) Length of suction hose: 2 m(6,56 ft.)Length of draining hose: 2 m. (6,56 ft.). Equipped with a set of 7 probes of different diameter and length.Suction capacity with hot oil (70 - 80° C) and probe diam. 6 mm: (0,24 in) : 1,5 - 2 l/mn (0,40 –0,53 gal/mn).

34204



Conjunto mural de aspiracion aceite usado caliente (70 - 80° C), anticongelante o liquidos similares mediante bomba. Longitud tubo de aspiracion: 2 m.
Compuesto de racores rápidos para vaciado de los recogedores portátiles

Wall mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) (158 –176 °F), antifreeze and similar liquids. Lenght of suction hose: 2 m. (6,56 ft). complete with quick connection for oil drainers empty.


34205



Conjunto mural de aspiración de aceite usado con enrollador de 10 metrosy kit de aspiracion 34200.

Installation for waste oil suction with hose reel 10m (32,81 ft) and air operated oil suction kit 34200.

NEBULIZADORES - ESPUMA HOMOLOGADOS
PRESSURE AND FOAM SPRAYERS

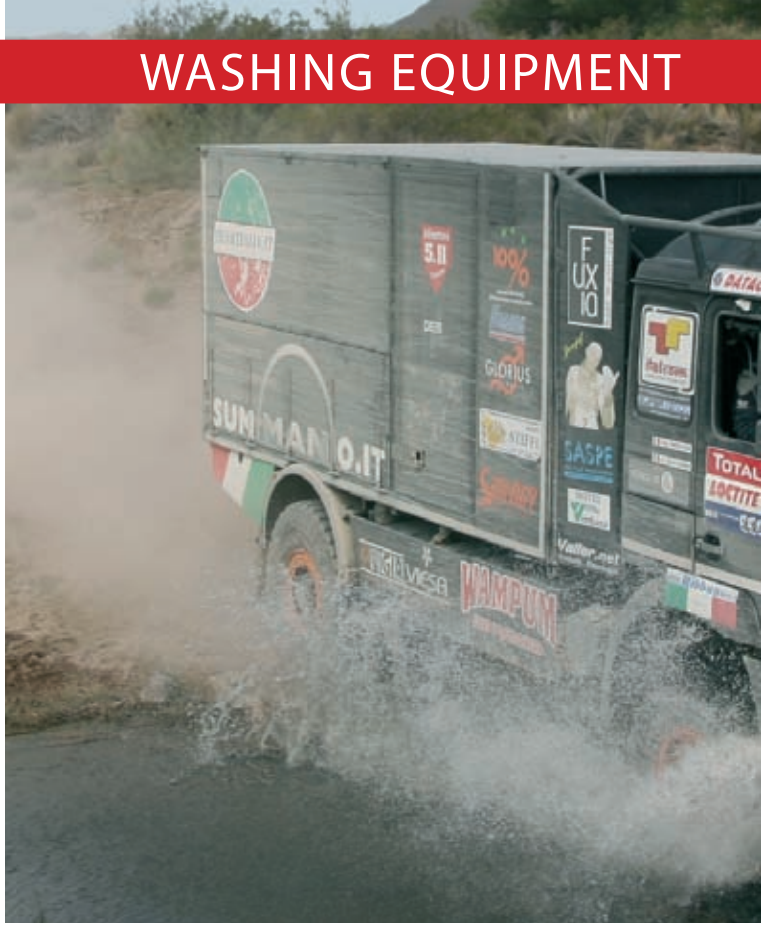



45024

Nebulizadores en acero galvanizado y lacado,móvil, capacidad depósito 24 litros, compuesto de lanza 46005. Homologado PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



NEW

45024E

Nebulizadores en acero galvanizado y lacado,móvil, capacidad depósito 24 litros, compuesto de lanza 46005. Homologado PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



45025E

NEW

Nebulizzatore en acero inox, móvil, capacidad depósito 24 litros, compuesto de lanza 46005.
Homologato PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in stainless steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.

ATTENCION!!! No utilizar con productso corrosivos o inflamables.

WARNING!!! Do not use with corrosive or inflammables products.



NEW

45024S

Nebulizadores espuma en acero galvanizado y lacado,móvil, capacidad depósito 24 litros, compuesto de lanza 46005. Homologado PED 97/23/CE.

Foam sprayers in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



NEW

45025S

Nebulizzatore espuma en acero inox, móvil, capacidad depósito 24 litros, compuesto de lanza 46005.
Homologato PED 97/23/CE.

Foam sprayer in stainless steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.

ATTENCION!!! No utilizar con productso corrosivos o inflamable

WARNING!!! Do not use with corrosive or inflammables products.



BANDEJAS DE LAVADO
DEGRESES CLEANING TANK



40085

Bandeja de lavado universal y funcionamiento neumático.
Construido en acero inox,montada sobre depósito de 80 litros.
Capacidad de la bandeja de 60 litros
ATENCION!!! No utilizar liquidos de lavado inflamables
o corrosivos o cualquier producto que pueda liberar una atmosfera toxica y nociva

Air operated degreaser - cleaning tank in stainless steel.
The basin (capacity 60 litres - 15,85 gal) is mounted on a 80 litres (21,13 gal) reservoir. WARNING!!! Do not use inflammable or corrosive products



40090

Cepillo para bandeja de lavado
Brush for degreaser - cleaning tank.

46002

Lanza extensible en plastico longitud 900 mm.+900 mm.
(35,40+35,40 in)
Extensible plastic gun length 900 mm.+900 mm

46003



Lanza extensible (600 - 1200 mm.) con tubo en latón
Extensible gun (600 - 1200 mm.) with brass pipe. (23,62 + 47,24 in)

46004

Lanza extensible en inox longitud 900 mm.+900 mm.
Stainless steel extensible gun length 900 mm.+900 mm (35,40+35,40 in)

46005



Lanza de 700 mm. con tubo en acero inox.

Gun 700 mm.(27,56 in) length with pipe in stainless steel.

Boquilla para lanza
Nozzle for guns



46014



45060

Nebulizadores en acero galvanizado y lacado ,móvil, capacidad depósito 50 litros, compuesto de lanza 46005. Homologado PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 50 liters (13,21 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.

45900
Secador de rodillos para trapo
LEATHER WRINGER





45061

Nebulizadores en acero inox ,móvil, capacidad depósito 50 litros, compuesto de lanza 46005. Homologado PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in stainless steel wheel mounted, reservoir capacity 50 liters (13,21 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.


teamitalia.it
UN SOLO NOME
539
www.dakar.com
DK-865RB
www.jtcracing.it
LOCTITE
Argentina-Chile 2009
TOTAL
DATACOL

INFLADOR DE NEUMATICOS
TYRE INFLATOR





Inflador de neumáticos portátil, capacidad 15 litros, manometro para control presion 0 - 8 bar, presion de trabajo max. 8 bar. Homologado PED 97/23/CE.

Tyre inflator, capacity 15 liters (3,96 gal), pressure control manometer 0 - 8 bar (0-116 psi), working pressure 8 bar(116 psi). Homologated PED 97/23/CE.


55015



Inflador de neumáticos móvil, capacidad 24 litros, manometro control presion 0 - 8 bar, presion de trabajo max. 8 bar. Homologado PED 97/23/CE.

Wheel mounted tyre inflator, capacity 24 liters (6,34 gal), pressure control manometer 0 - 8 bar (0-116 psi), working pressure 8 bar (116 psi). Homologated PED 97/23/CE.

55024

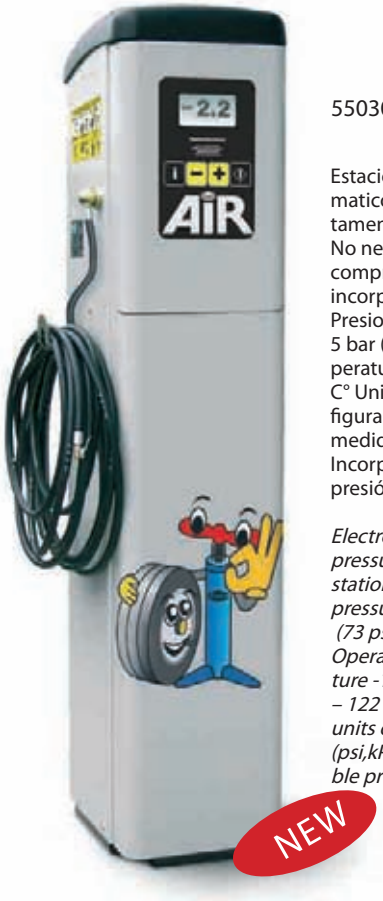

55030

Estacion de control de neumaticos electronica ,completamente autónoma .
No necesita conexión a compresor ya que lleva incorporado uno
Presion max de inflado 5 bar (73 psi, 500 KPa) Temperatura de uso –10 / + 50 C° Unidad de medida configurable en las siguientes medidas:psi, KPa, bar .
Incorpora un sensor de presión

Electronic Tyre pressure control station. Max inflation pressure 5 bar (73 psi, 500 kPa) Operating temperature -10/+50 °C (14 – 122 °F) User-defined units of measurement (psi,kPa,bar) Adjustable pressure sensor



55031

Panel electronico de control neumatico.
Caracteristicas iguales al 55030

Electronic tyre pressure pannel, features like 55030.

SANGRADOR DE FRENOS Y ACCESORIOS
BRAKE BLEEDER AND ACCESSORIES



50003

Sangrador de frenos con 3 camaras (2 aire - 1 aceite), capacidad depósito 5,5 litros .
Está preparado para realizar varias operaciones consecutivas sin rellenarlo de aceite y aire
Puede trabajar con dos ruedas al mismo tiempo

Three chambers brake bleeders (2 air - 1 oil), oil reservoir capacity 5,5 liters (1,45 gal).
It is possible to perform several bleeding operations without refilling with oil and air.
Operazione di spurgo (due ruote simultaneamente).
Bleeding operation (two wheels at time).

Juego de taponess:
Set of advised plugs:
51001 - 51004 - 51006
51008 - 51009 – 51011



51000

Sangrador de frenos de accionamiento eléctrico.
El líquido de frenos se ha tomado de directamente de un contenedornegocio.
La presión de operación se puede ajustar en función de la fuga de presión requerida por los distintos fabricantes. Se requiere un solo operador.
Ideal para sistemas de frenos con ABS.
Los enchufes no incluidos.

Electrical operated brake bleeder.
The brake fluid is taken from a commercial container, the working pressure can be adjusted according to the pressure requested by the different manufactures.
Only one operator needed.
Ideal for ABS brake system.
Plugs not included.

50010

50005



70010

TAPONES
PLUGS

Listado de tapones por marca de turismo
Cars plugs list

ALFA	51004 - 51011 - 51008
AUDI	51004
AUSTIN R.	51004 - 51024
CADILLAC	51024
CHRAISLER	51035 - 51004
CITROEN	51004 - 51009 - 51005
DAEWOO	51004
DAF	51001 - 51004
DAIHATSU	510027
DAIMLER B.	51004 - 51024
FERRARI	51004 - 51007 - 51008
FIAT	51004 - 51001 - 51002
	510008 - 51009
FORD	51004 - 51001 - 51019
HONDA	51027 - 51029
HYUNDAI	51027 - 51029
ISUZU	51008
LADA	51004 - 51008
LANCIA	51008 - 51004
MAZDA	51008 - 51004
MITSUBISHI	51011
NISSAN	51019 - 51029
OPEL	51004 - 51009
PEUGEOT	51004 - 51006 - 51012
PORCHE	51004
RENAULT	51004 - 51009 - 51012
ROVER	51004 - 51011 - 51001
SAAB	51004
SEAT	51004 - 51008
SCODA	51004 - 51005
SUBARU	51011 - 51004
SUZUKI	51004
TOYOTA	51007 - 51031
VOLVO	51004 - 51007
VOLKSWAGEN	51004

Listado de tapones por marca de camiones
Truck plugs list

ASTRA	51008
BEDFORD	51001-5107-510011
BERLIET	51004-51006
DAF	51004
EBRO	51006-51009
FIAT	51001-51002-51004-51008 51006-51009
FORD	51004-51007
MAGIRUS	51004
MERCEDES	51004
IVECO	51001-51002-51004-51008 51006-51009
PEGASO	51006
RENAULT	51004-51006-51009
SAVIEM	51004-51006-51009
SCANIA	51004-51007
UNIC	51008-51006-51009
VOLVO	51004



51024
Tappo universale
Universal plug


teamitalia.it
UN SOLO NOME
539
www.dakar.com
DK-865RB
www.jtcracing.it
LOCTITE
Argentina-Chile 2009
TOTAL
PATACOL



ENROLLADORES (Aire - agua)
HOSE REELS (Air – Water)

60008
Enrollador para aire y agua fabricado en plástico antiimpactos, soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada.Tope de manguera facilmente extraible .Incluye manguera de poliuretano diam. 8 mm longitud 9 m presion maxima 10 bar conexión de entrata ¼" F salida ¼" M . Temperatura maxima agua 40°C

Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plasticpivot bracket, hose ratchet stop device easily removible, glossy polyurethane hose diam. 8mm. (0,31 in) length 9 m (29,53 ft) max pressure 10 bar (145 psi) inlet connection 1/4" F outlet 1/4" M. Raccomanded for application with manual payout. Max water temperature 40°C (104°F)





60010
Enrollador para aire y agua fabricado en plástico antiimpactos, soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada.Tope de manguera facilmente extraible .Incluye manguera de poliuretano diam. 10 mm longitud 15 m presion maxima 15 bar conexión de entrata 3/8" F salida 3/8" M . Temperatura maxima agua 40°C.

Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plasticpivot bracket, hose ratchet stop device easily removible, glossy polyurethane hose diam. 10 mm (0,39 in) length 15 m (49,21 ft) max pressure 15 bar (217,56 psi) inlet connection 3/8" F outlet 3/8" M. Raccomanded for application with manual payout. Max water temperature 40°C (104°F)



60011
Enrollador para aire y agua fabricado en plástico antiimpactos, soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada. Tope de manguera facilmente extraible . Incluye manguera de poliuretano diam. 10 mm longitud 20 m presion maxima 15 bar conexión de entrata 3/8" F salida 3/8" M . Temperatura maxima agua 40°C

Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plasticpivot bracket, hose ratchet stop device easily removible, glossy polyurethane hose diam. 10 mm (0,39 in) length 20 m (65,62 ft) max pressure 15 bar (217,56 psi) inlet connection 3/8" F outlet 3/8" M. Raccomanded for application with manual payout. Max water temperature 40°C (104°F)



ENROLLADORES DE CABLE ELECTRICO
ELECTRIC HOSE REELS



60020

60020
Enrollador de cable eléctrico construido en plástico antiimpactos.Soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada. Incluye lampara ,cable de 15 metros de longitud,sección 2x1 mm tipo H05VV-F 60W alimentacion maxima 230V

Electric hose reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removible.Incandescent Lamp, cable 15 m (49,21 ft) 2x1 mm type H05VV-F 60w max power supply 230V.



60025

60025
Enrollador de cable eléctrico construido en plástico antiimpactos.Soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada. Incluye lampara LED ,cable de 15 metros de longitud,sección 2x1 mm tipo H05VV-F 11W alimentacion maxima 230V,con transformador a 24V


Electric hose reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removible. Fluo Lamp, cable 15 m (49,21 ft) 2x1 mm type H05VV-F 11w power supply 230V with power transformer 24V.



60030

60030
Enrollador de cable eléctrico construido en plástico antiimpactos.Soporte de pared pivotante,dispositivo de sujección de manguera a la longitud deseada. Incluye lampara LED ,cable de 15 metros de longitud,sección 2x1 mm tipo H05VV-F 11W alimentacion 24V

Electric hose reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removible.Fluo Lamp, cable 15 m (49,21 ft) 2x1 mm type H05VV-F 11w power supply 24V.

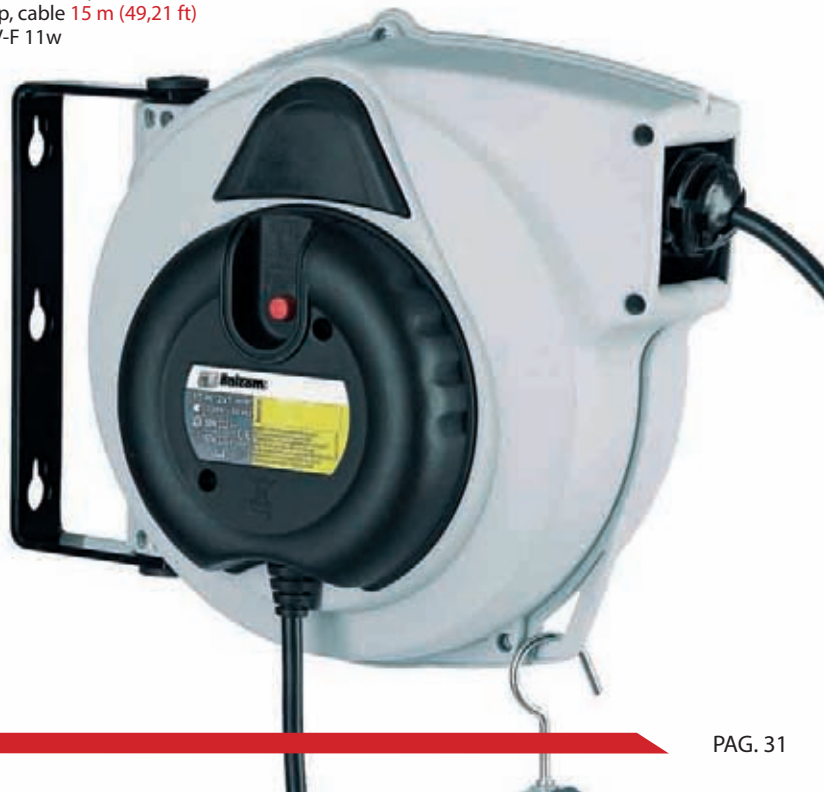

ENROLLADORES SERIE ORIENTABLE
HOSE REELS ROTARY SERIES



SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

PARA GRASA
FOR GREASE

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68100
Enrollador orientable para grasa - maxima presion 600 bar capacidad de 10-15 metros de manguera (1/4" R2). – conexión de entrada 1/2" M – conexión salida: 1/4" M (para conexión del tubo de salida)
Se incluye tope para manguera (69201).

Rotary Hose reel for grease - max. swivel joint pressure 600 bar (8702 psi) - winding capacity of hose (1/4" R2) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M outlet 1/4" M - complete with hose stop (69201).

68101
Enrollador orientable para grasa como 68100 capacidad de 18 metros de manguera (1/4" R2).
Rotary Hose reel for grease all as above item 68100, but with hose (1/4" R2) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)

68110
Enrollador 68100 - completo con 10 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81010).
Hose reel 68100 - complete with 10 m. (32,81 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702psi)(81010).

68115
Enrollador 68100 - completo con 15 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81015).
Hose reel 68100 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702 psi) (81015).

68118
Enrollador 68100 - completo con 18 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81018).
Hose reel 68101 - complete with 18 m. (59,05 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702 psi) (81018).

SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

PARA ACEITE
FOR OIL

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68200
Enrollador orientable para aceite- maxima presion 60 bar - capacidad para 10-15 metros de manguera (1/2" R1).
conexión de entrada 1/2" M conexion de salida 1/2"M
Se incluye tope de manguera(69203).

Rotary Hose reel for oil - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi)- winding capacity of hose (1/2" R1) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M - outlet connection 1/2" M - complete with hose stop (69203).

68201
Enrollador orientable para aceite-como 68200 capacidad para 18 metros de manguera (1/2" R1).

Rotary Hose reel for oil all as above item 68200, but with hose (1/2" R1) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)

68210
Enrollador 68200 - completo con 10 m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar *(82010).*
Hose reel 68200 - complete with 10 m. (32,81 ft) oil hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82010).

68215
Enrollador 68200 - completo con 15 m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar *(82015).*
Hose reel 68200 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82015).

68218
Enrollador 68200 - completo con 18m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar *(82018).*
Hose reel 68201 complete with 18 m. (59,05 ft) hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82018).

ENROLLADORES SERIE ORIENTABLE
HOSE REELS ROTARY SERIES





SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

PARA AIRE
FOR AIR

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68300
Enrollador orientable para aire comprimido- maxima presion 60 bar - capacidad para 10-15 metros de manguera termoplastica 3/8" 20 bar . – conexion entrada 1/2" M – coenxion salida uscita 3/8" M –
Se suministra con tope de manguera(69202)
Rotary Hose reel for air - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi)- winding capacity of hose thermoplast 3/8" 20 bar (290 psi) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M - complete with hose stop (69202).

68301
Enrollador orientable para aire comprimido-como 68300 capacidad para 18 metros de manguera termoplastica 3/8" 20 bar
Rotary Hose reel for air - all as above item 68300, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 3/8".

68310
Enrollador 68300 - completo con 10 m. de manguera para aire 3/8" 20 bar (83110)
Hose reel 68300 - complete with 10 m. (32,81 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83110).

68315

Enrollador 68300 - completo con 15 m. de manguera para aire 3/8" 20 bar (83110)
Hose reel 68300 - complete with 15 m. (49,21 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83115).

68318
Enrollador 68300 - completo con 18 m. de manguera para aire 3/8" 20 bar (83110)
Hose reel 68301 complete with 18 m. (59,05 ft) termoplast hose 3/8" 20 bar (290 psi) (83118).

SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

ENROLLADOR PARA AGUA EN ACERO INOXIDABLE
FOR WATER IN STANLESS STEEL

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68400
Enrollador orientable en acero inox,para agua 150º,máxima presión 200Bar, capacidad para 10-15 metros 3/8" 250 bar – conexion entrada 1/2" M – conexión salida uscita 3/8" M –
Se suministra con tope de manguera
Rotary Hose reel in stainless steel - for hot water 150° (302 °F) - max. swivel joint pressure 200 bar (2901 psi) - winding capacity with hose 3/8" hose - inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M - complete with hose stop (69202).

68401
Enrollador orientable en acero inox,para agua 150º,como 68400 , capacidad para 18 metros 5/16" 250 bar
Rotary Hose reel in stainless steel - all as above item 68400, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 5/16". Connection 3/8".

68410
Enrollador 68400 - completo con 10 m. de manguera 3/8" 250 bar (85010).
Hose reel 68400 - complete with 10 m. (32,81 ft) hygenic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85010).

68415
Enrollador 68400 - completo con 15 m. de manguera 3/8" 250 bar (85010).
Hose reel 68400 - complete with 15 m. (49,21 ft) hygenic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85015).

68418
Enrollador 68400 - completo con 18 m. de manguera 5/16" 250 bar (85010).
Hose reel 68401 - complete with 18 m. (59,05 ft) hygenic hose 5/16" 250 bar (3626 psi) (85018). Connection 3/8".

ENROLLADOR SERIE ORIENTABLE Y GIRATORIO
HOSE REELS ROTARY & TURNING SERIES











SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

68102
Enrollador orientable y giratorio para grasa - maxima presion 600 bar
capacidad de 10-15 metros de manguera (1/4" R2). – conexión de entrada 1/2" M – conexión salida: 1/4" M (para conexión del tubo de salida)
Se incluye tope para manguera (69201).
Rotary and Turning Hose reel for grease max. swivel joint pressure 600 bar (8702 psi) - winding capacity of hose (1/4" R2) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M outlet 1/4" M - complete with hose stop (69201).

68103
Enrollador orientable y giratorio para grasa como 68102 capacidad de 18 metros de manguera (1/4" R2).
Rotary and Turning Hose reel for grease all as above item 68102, but with hose (1/4" R2) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)

PARA GRASA
FOR GREASE

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68111
Enrollador 68102 - completo con 10 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81010).
Hose reel 68102 - complete with 10 m. (32,81 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702psi) (81010).

68116
Enrollador 68102 - completo con 15 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81015).
Hose reel 68102 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702psi) (81015).

68119
Enrollador 68102 - completo con 18 m. de manguera para grasa 1/4" R2 600 bar (81018).
Hose reel 68103 - complete with 18 m. (59,05 ft) grease hose 1/4" R2 600 bar (8702 psi) (81018).

SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

68202
Enrollador orientable y giratorio para aceite- maxima presion 60 bar - capacidad para 10-15 metros de manguera (1/2" R1). conexión de entrada 1/2" M conexion de salida 1/2"M
Se incluye tope de manguera(69203).

Rotary and Turning Hose reel for oil - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi)- winding capacity of hose (1/2" R1) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M - outlet connection 1/2" M - complete with hose stop (69203).

68203
Enrollador orientable y giratorio para aceitecomo 68202 capacidad para 18 metros de manguera (1/2" R1).
Rotary and Turning Hose reel for oil all as above item 68202, but with hose (1/2" R1) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)

PARA ACEITE
FOR OIL

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68211
Enrollador 68202 - completo con 10 m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar (82010)
Hose reel 68202 - complete with 10 m. (32,81 ft) oil hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82010)

68216
Enrollador 68200 - completo con 15 m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar (82015)
Hose reel 68202 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82015)

68219
Enrollador 68200 - completo con 18 m. de manguera para aceite 1/2" R1 60 bar (82018).
Hose reel 68203 complete with 18 m. (59,05 ft) hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82018).

ENROLLADOR SERIE ORIENTABLE Y GIRATORIO
HOSE REELS ROTARY & TURNING SERIES



SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

PARA AIRE
FOR AIR

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68302
Enrollador orientable y giratorio para aire comprimido- maxima presion 60 bar - capacidad para 10-15 metros de manguera termoplastica 3/8" 20 bar . – conexion entrada 1/2" M – coenxion salida uscita 3/8" M –
Se suministra con tope de manguera(69202)
Rotary and Turning Hose reel for air - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi)- winding capacity of hose thermoplast 3/8" 20 bar (290 psi) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M complete with hose stop (69202)

68303
Enrollador orientable y giratorio para aire comprimido como 68302 capacidad para 18 metros de manguera termoplastica 3/8" 20 bar
Rotary and Turning Hose reel for air - all as above item 68302, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 3/8".

68311
Enrollador 68302 - completo con 10 m. de manguera termoplástica 3/8" 250 bar (83110)
Hose reel 68302 - complete with 10 m. (32,81 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83110)

68316
Enrollador 68302 - completo con 15 m. de manguera termoplástica 3/8" 250 bar (83115)
Hose reel 68302 - complete with 15 m. (49,21 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83115)

68319
Enrollador 68302 - completo con 18 m. de manguera termoplástica 3/8" 250 bar (83118).
Hose reel 68303 complete with 18 m. (59,05 ft) termoplast hose 3/8" 20 bar (290 psi) (83118).

SIN MANGUERA
WITHOUT HOSE

ENROLLADOR EN ACERO INOX PARA AGUA SERIE ORIENTABLE Y GIRATORIO
FOR WATER IN STANLESS STEEL

COMPLETO CON MANGUERA
COMPLETE WITH HOSE

68402
Enrollador orientable y giratorio en acero inox,para agua 150º,máxima presión 200Bar, capacidad para 10-15 metros 3/8" 250 bar – conexion entrada 1/2" M – conexión salida uscita 3/8" M –
Se suministra con tope de manguera (69202)
Rotary and Turning Hose reel in stainless steel - for hot water 150° (302 °F) - max. swivel joint pressure 200 bar (2901 psi) - winding capacity with hose 3/8" - inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M - complete with hose stop (69202).

68403
Enrollador orientable y giratorio en acero inox,para agua 150º, como 68402 capacidad para 18 metros 5/16" 250 bar
Rotary and Turning Hose reel in stainless steel - all as above item 68402, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 5/16". Connection 3/8".

68411
Enrollador 68402 - completo con 10 m. de manguera 3/8" 250 bar (85010).
Hose reel 68402 - complete with 10 m. (32,81 ft) hygenic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85010).

68416
Enrollador 68402 - completo con 15 m. de manguera 3/8" 250 bar (85015).
Hose reel 68402 - complete with 15 m. (49,21 ft) hygenic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85015).

68419
Enrollador 68402 - completo con 18 m. de manguera 5/16" 250 bar (85018).
Hose reel 68403 - complete with 18 m. (59,05 ft) hygenic hose 5/16" 250 bar (3626 psi) (85018). Connection 3/8".

ACCESORIOS PARA ENROLLADORES
ACCESSORIE FOR HOSE REELS



69401

Conexión lateral para enrollador de grasa - 600 bar entrada 1/2" M.

Swiveling joint for grease hose reels 600 bar (8702 psi) inlet connection 1/2" M.



69402

Conexión lateral para enrollador de aire- 60 bar entrada ½" M

Swiveling joint for air hose reels - 60 bar (870 psi) inlet connection 1/2" M.



69403

Conexión lateral para enrollador de aceite - 60 bar entarda 1/2" M.

Swiveling joint for oil hose reel - 60 bar (870 psi) inlet connection 1/2" M.



69405

Conexión lateral inox para agua 150°- 200 bar entrada 1/2" M.

Stainless steel swiveling joint for hot water 150° (302 °F) ° - 200 bar (2901 psi) - inlet connection 1/2" M.



69201

Tope para manguera de 5/16" - 1/4".

Hose stop for hoses 5/16" - 1/4".



69202

Tope para manguera de 3/8"

Hose stop for hoses 3/8".



69203

Tope para manguera de ½"

Hose stop for hoses 1/2".

69300



Soporte antigoteo para pislas de servicio y contadores

Drip collector for hose reels.

MANGUERAS HIDRAULICAS PARA GRASA,ACEITE,AIRE Y GASOLEO
FLEXIBLE HOSE FOR GREASE, OIL, AIR, DIESEL



81000 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13 mm (0,24 x 0,51 in) - 1,5 m. (4,92 ft)
81003 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 3 m. (9,84 ft)
81005 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 5 m. (16,40 ft)
81010 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 10 m. (32,81 ft)
81015 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 15 m (49,21 ft)
81018 Manguera para grasa - grease hose 1/4" F/F - R2T - 600 bar (8702 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 18 m. (59,05 ft)

82000 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 1,5 m. (4,92 ft)
82003 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 3 m. (9,84 ft)
82005 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 5 m. (16,40 ft)
82010 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 10 m. (32,81 ft)
82015 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 15 m. (49,21 ft)
82018 Manguera para aceite - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 18 m. (59,05 ft)

MANGUERAS HIDRAULICAS PARA GRASA,ACEITE,AIRE Y GASOLEO
FLEXIBLE HOSE FOR GREASE, OIL, AIR, DIESEL



83110 TManguera para aire termoplástica - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm
(0,39 x 0,59 psi) - 10 m. (32,81 ft)
83115 Manguera para aire termoplástica - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm
(0,39 x 0,59 psi) - 15 m. (49,21 ft)
83118 Manguera para aire termoplástica - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm
0,39 x 0,59 psi) - 18 m. (59,05 ft)

83210 Manguera para aceite y agua - oil - air hose 3/8" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.10x19mm
(0,39 x 0,75 in) - 10 m. (32,81 ft)
83215 Manguera para aceite y agua - oil - air hose 3/8" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.10x19mm
(0,39 x 0,75 in) - 15 m. (49,21 ft)
83218 Manguera para aceite y agua - oil - air hose 3/8" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.10x19mm
(0,39 x 0,75 in) - 18 m. (59,05 ft)



85010 Manguera para agua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi)
(5/16' antimacchia/hygenic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 10 m. (32,81 ft)
85015 Manguera para agua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi)
(5/16' antimacchia/hygenic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 15 m. (49,21 ft)
85018 Manguera para agua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi)
(5/16' antimacchia/hygenic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 18 m. (59,05 ft)








italcom
LUBRICATION TECHNOLOGY
SUPER XENON
VETROCAR &
SOSTITUZIONE CRISTALLI AUTOVEICOLI
TOTAL
LOCTITE
Elio Moro


GAULOISES

CARROS PARA BIDONES DE ACEITE Y GRASA
TROLLEY FOR DRUMS (Oil and Grease)

Carro para bidones de 180/220 Kg.
Estructura para incoporar un enrollador
Equipado con cuatro ruedas: dos fijas y dos direccionables
Dimensiones de la base
620 mm. x 620 mm una dotata di freno,

Trolley for drums 180/220 Kg. (397/485 lb)
preset to receive an hose reel
equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters,
one caster is equipped with brake,
base dimensions:
620 mm. x 620 mm. (24,41 x 24,41 in)



70201

Carro para bidones de 180/220 Kg.
Equipado con cuatro ruedas: dos fijas y dos direccionables
Dimensiones de la base
620 mm. x 620 mm.

Trolley for drums 180/220 Kg. (397/485 lb)
Equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters base
dimensions: 620 mm. x 620 mm.
(24,41 x 24,41 in)



70200




Caro para bidones de 50/60 Kg.
Equipado con cuatro ruedas: dos fijas y dos direccionables
Dimensiones de la base
410 mm. x 410 mm.

Trolley for drums 50/60 Kg.
(110/132 lb)
equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters. Base
dimensions 410 mm. x 410 mm.
(16,14 x 16,14 in)

70050

Carro para bidones de 20/30 Kg.
Equipado con dos ruedas.
Dimensiones de la base
310 mm. x 310 mm.

Trolley for drums 20/30 Kg.
(44/66 lb)
Equipped with 2 wheels.
Base dimensions 310 mm. x 310 mm.

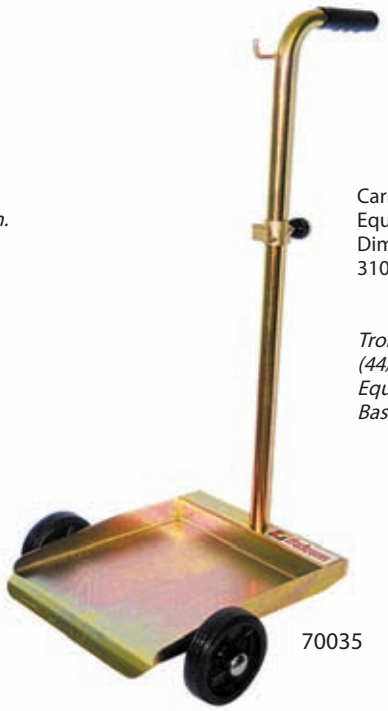

70035

CUBETOS DE RETENCION PARA DERRAMES
SAFETY TANKS FOR OIL



90002

Cubeto de retencion
para 4 bidones de 200 litros,
capacidad de retención 410 litros,
color azul, zincado. Dimensiones:
1340x1260x330h mm.

Safety tanks for oil for 4 drums of 200 litres
(52,83 gal) each.
Capacity of galvanized tank: 280 litres. (73,97 gal)
Colour blue. Dimension: 1340x1260x330h mm.
(52,76 x 49,61 x h12,99 in)



90001

Cubeto de retencion
para 2 bidones de 200 litros,
capacidad de retención 205 litros
, color azul, zincado. Dimensiones:
1340x860x330h mm.

Safety tanks for oil for 2 drums of 200 litres (52,83 gal)
each.Capacity of galvanized tank: 205 litres. (54,15 gal)
Colour blue. Dimension: 1340x860x330h mm. (52,76 x
33,86 x h12,99 in)



90003

Cubeto de retención
para 4 bidones de 200 litros ,
capacidad de retencion 410 litros,
color azul, zincado. Dimensiones:
2720x860x330h mm.

Safety tanks for oil for 4 drums
of 200 litres (52,83 gal) each.
Capacity of galvanized tank:
410 litres. (108,31 gal)
Colour blue. Dimension:
2720x860x330h mm.
(107,09 x 33,86 x h12,99 in)

ECOIL: CONTENEDOR DE ACEITE USADO
ECOIL: WASTE OIL CONTAINER



Ecoil ,es un contenedor de recogida de aceite usado con una capacidad de 500 litros.

Construido en doble capa de polietileno de alta densidad, según normativa AL D.M.392/96 .Incluye visor de seguridad y nivel mecanico.
Dimensiones:
Diámetro: 1.010mm
Altura:1.330mm.

Ecoil, waste oil containers - 500 l (132 gal) Waste oil container
Capacity : 500 L (132 gal)

Raw material : High density polyethylene
Waste oil container suitable to prevent liquid loss, suitable to hold dangerous and pollutted liquids.
Equipped with level and control light.
Any upkeep is necessary - Shared load 1400 kg (3086 lb)
diameter: 1010 mm - hight: 1330 mm
(diameter 39,76 in - hight 52,36 in)

90105
Aceite usado
Waste oil

90106
Anticongelante
Antifreeze

90107
Aceite de frenos
Brake liquid





*



*



90200

Valvula de descarga para bidon ¾"
Hand valve for drums 3/4'M






PORTICOS PARA ENROLLADORES
HOSE REELS GATE





10000

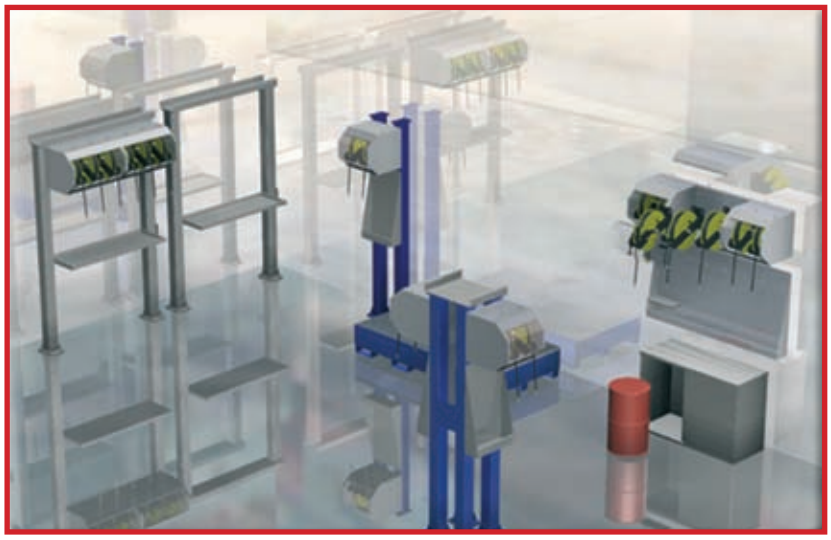

Pórtico para 6 enrolladores construido
en chapa de acero tratada y lacada

Hose reels gate
for 6 hose reels
with drip collectors.

10005

Pórtico para 3 enrolladores con carenado lateral
Hose reels gate for 3 hose reels with lateral covers.




EXIT
NTPA
WELCOME TO ORLANDO
EXIT

Groove graphics - pozzy9@gmail.com



P.I. POCOMACO Sector A Calle 2 Nave 18

15190 A Coruña

Telf.: 881908161

info@naer.es *www.naer.es*